




Electrifying **Tomorrow**

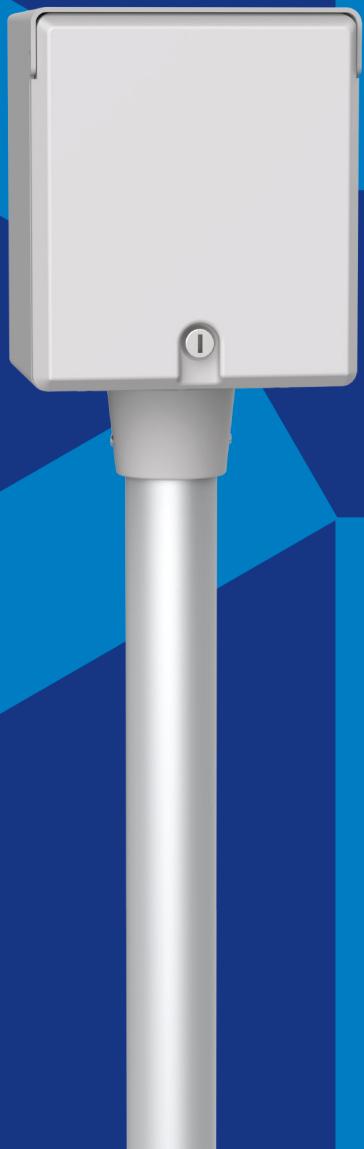

**8MMO
400/M2**


Lämmitysrasia
Käyttöohje

Heating box
Operating manual

Motorvärmaruttag
Bruksanvisning

Muistiinpanot / Notes / Anteckningar

Muistiinpanot / Notes / Anteckningar



8MM0 400/M2

Lämmitysrasia / Heating box / Motorvärmareuttag



FI	Käyttöohje	7
EN	Operating manual	33
SV	Bruksanvisning	61

8MM0 400/M2

Lämmitysrasia

Käyttöohje



SISÄLLYS

1. YLEiset tiedot	10
1.1. Vastuu ja takuu	10
1.2. Turvallisuus	11
2. KUVAUS JA TEKNISET TIEDOT	12
2.1. Tyypikoodi	12
2.2. Toimituksen sisältö	12
2.3. Lisävarusteet	12
2.4. 8MM0 400/M2 rasian esittely	13
2.5. Aseman arvokilpi	14
2.6. Yleiset tiedot	15
2.7. Sähkötekniset tiedot	15
3. LÄMMITYSRASIAN KÄYTÖ	16
3.1. Varoitukset	16
3.2. Yleistä käytöstä	16
3.3. Käytön vaiheet	17
3.3.1. Vaihe 1	17
3.3.2. Vaihe 2	17
3.3.3. Vaihe 3	18
3.4. Hallinta	18
3.4.1. Digitaalinen ajastin (paikallinen hallinta)	18
3.4.2. eTolppa ajastin NECU (paikallinen- / etähallinta)	19
3.5. Häiriötilanteet	21
4. HUOLTO-OHJEET	21
4.1. Testaus	21
4.2. Tarkistus	21
5. ASENNUS	22
5.1. Asennuspaikka	23
5.2. Alkuvalmistelut	24
5.3. Seinäasennus	26
5.4. Pylväzasennus	27
5.5. Syöttökaapelin liittäminen	28
5.5.1. Syötön kytkentä	28
5.6. Rungon, etulevyn ja oven asennus	29
5.6.1. Muovirungon asennus	29
5.6.2. Etulevyn asennus	29
5.6.3. Oven asennus	31
5.7. Asennuksen viimeistely	31
6. RASIAN HÄVITTÄMINEN	32
7. VALMISTAJAN TIEDOT	32

FI

EN

SV

01 YLEiset tiedot

Lämmitysrasia on tarkoitettu auton moottorin ja sisätilan lämmittämiseen sekä sähköjoneuvojen hitaaseen (lataustapa 1 ja 2) lataukseen sisä- tai ulkotiloissa. Älä käytä lämmitysrasiaa muihin tarkoituksiin.

Tämä käyttöohje koskee 8MMO 400/M2 lämmitysrasiaa. Käyttöohje on osa laitetta ja se tulee säilyttää laitteen elinkaaren ajan. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä ja voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta.

Lämmitysrasiat on valmistettu Suomessa.

1.1. Vastuu ja takuu

Valmistajan tarkemmat takuehdot selviävät erillisestä dokumentista

Harju Elekter Oy:n lataus- ja lämmitystuotteiden takuehdot.

Valmistaja takaa tuotteen toimivuuden, mikäli tätä on käytetty asianmukaisessa tarkoituksessa käyttöohjeiden sekä voimassa olevien viranomaismääräysten mukaisesti.

Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuaika alkaa päivästä, jolloin tuote on toimitettu asiakkaalle. Takuu kattaa viallisen tuotteen korjauksen tai sovittaessa vaihdon uuteen laitteeseen. Mahdolliset välilliset kulut eivät kuulu takuun piiriin. Takuukorjaukset saa tehdä ensisijaisesti valmistajan valtuuttama tai hyväksymä taho. Viallisen tuotteen palautus tulee toteuttaa valmistajan palautusohjeiden mukaisesti. Valmistajan vastuu täytyy, kun se on korjannut viallisen tai toimittanut uuden tuotteen. Takuu raukeaa, mikäli tuoterakenteeseen on tehty muutoksia alkuperäisen toimituksen jälkeen. Normaalin kulumisen aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuuseen.

Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen omistajalle tai kolmansille osapuolle aiheutuvista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä säilytyksestä, asennuksesta tai käytöstä.

Valmistaja ei vastaa ulkopuolisen taustajärjestelmän ja ulkopuolisen tietoverkon turvallisuudesta ja toimivuudesta.



Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaan näitä käyttöohjeita ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Harju Elekterin kirjallista suostumusta. Harju Elekter pidättää oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteitaan ja tehdä muutoksia tämän käsikirjan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista kenellekään tai organisaatiolle. Siirry osoitteeseen www.harjuelekter.fi saadaksesi ajan tasalla olevia tietoja ja lisätietoja tämän tuotteen käytöstä.

1.2. Turvallisuus



Varoitus: Aseman sisällä vaarallinen jännite.

Sähköiskun vaara.

Vain pätevyydeltään riittävän ammattitaitoiset sähköalan henkilöt saavat asentaa, huoltaa tai korjata tuotetta. Tuotteen käyttö on sallittu vain, kun kaikki suojalaitteet on asennettu paikoilleen. Tuotteen merkintöjä tai varoitukset ei saa poistaa. Tuotteenseen saa tehdä vain valmistajan kirjallisesti hyväksymiä muutoksia. Noudata tuotteen käytössä tässä asiakirjassa annettuja ohjeita sekä paikallisia määräyksiä. Paikalliset määräykset tulee asettaa etusijalle, jos ne ovat ristiriidassa tämän oppaan ohjeiden kanssa.

Testaa vikavirtasuojan (RCD) toimivuus testipainikkeen avulla. Suosittelemme testin tekemistä kerran kuukaudessa.

Keskeytä käyttö välittömästi ja ota yhteyttä tuotteen myyjään, jos:

- Tuote on vaurioitunut
- Tuotteen sisälle on päässyt vettä

02 KUVAUS JA TEKNISET TIEDOT

2.1. Typpikoodi

1 2 3 4 5 - 6 7 - 000

Numero	Selite
1	Rungon materiaali
2	Rungon koko
3	Ohjauslaite
4	Jännite
5	Virta
6	Ulostulot vasen
7	Ulostulot oikea
000	Optio

Huomio! 8MM0-sarjan tuotteet eivät sisällä taulukon typpikoodausta.

2.2. Toimituksen sisältö

Tarkista, että toimitus sisältää kaikki seuraavat:


- Käyttöohje
- Rasia
- Avain (2kpl)

2.3. Lisävarusteet

Huomaa hankkia tarvittavat lisävarusteet.

- Pylväsasennus vaatii putkiinnekkeen
- Seinääsennus suoraan selästä, vaatii läpivientitiivisteen
- Seinääsennus kiinnityskulmalla, vaatii kiinnityskulman ja läpivientitiivisteen. Kiinnityskulmaa suositellaan käytettäväksi, kun rasia asennetaan epätasaiseen pintaan tai paikkaan, jossa ei ole katosta.


2.4. 8MMO 400/M2 rasian esittely

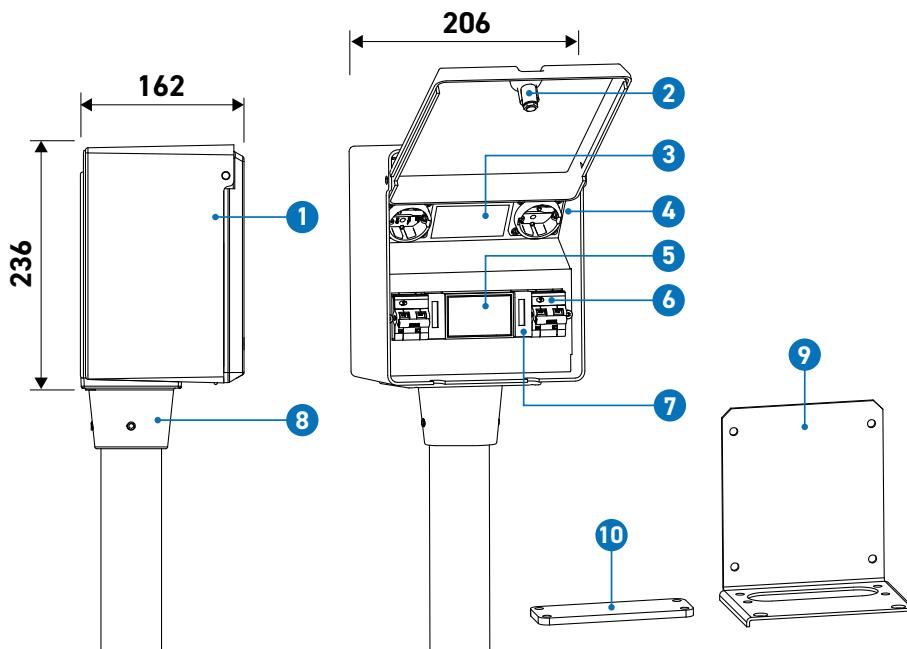

Osa	Nimike
1	Muovirasia
2	Oven lukko
3	Arvokilpi ja ohjetarra
4	Suko-pistorasiat
5	Digitaalinen kelloajastin
6	Suojalaitteet
7	Energiamittarit
8	Putkilaippa (lisätarvike)
9	Kiinnityskulma (lisätarvike)
10	Läpivientitiiviste (lisätarvike)

2.5. Aseman arvokilpi

Aseman tarkat tekniset arvot ovat nähtävissä arvokilvessä, joka sijaitsee aseman ovessa sisäpuolella. Arvokilven QR-koodilla saadaan tietoon sarjanumero.

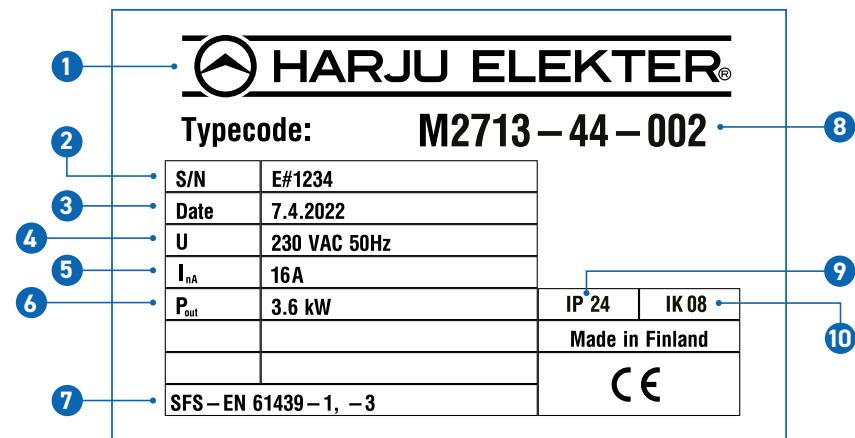

Numero	Nimike
1	Valmistaja
2	Sarjanumero
3	Tarkistuspäivämäärä
4	Nimellisjännite ja taajuus
5	Nimellisvirta
6	Ulostuloteho
7	Standardit
8	Typpi
9	Koteloointiluokka
10	Iskunkestävyysluokka

2.6. Yleiset tiedot

Käyttäjämäärä	Yksi käyttäjä aseman puoliskoaa kohden
Materiaali	Muovi
Paino	3,5 kg
Käyttölämpötila	-25 ... +50°C
Varastointilämpötila ja -paikka	-25 ... +50°C (kuivat sisätilat)
Kotelointiluokitus	IP 24 / IP 44
Iskunkestävyysluokka	IK 08
Standardit	SFS-EN 61439-1, -3
Muut hyväksynnät	CE, MID (energiamittarit)

2.7. Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho / pistorasia	2,3 ... 3,6 kW *
Nimellisjännite ja taajuus	230 VAC, 50 Hz
Nimellisvirta / latauspiste (InC)	10 ... 16 A*
Nimellisvirta suko	16 A *
Nimellisvirransyöttö (InA)	16 ... 32 A *
Vikavirtasuojaus	A (30 mA) **
Ylivirtasuojaat	C-käyrä, mitoitus virran mukaan **
Sähköiskun suojausluokka	Class 1 ja eristeaine
Syöttöliitäntä	L1, L2, L3, N, PE
Syöttöliittimiin soveltuvat johtimet (Al-johtimissa suosituksena liitosrasva)	Cu/Al 2x (2,5...16 mm ²)
Syöttöliitinten kiristysmomentit	2,5 Nm (2,5...16 mm ²)

*poikkeuksena erikoismallit

**erilliset suojaukset aseman puoliskoille (käyttäjäkohtaiset)

03 LÄMMITYSRASIAN KÄYTÖ

FI

EN

SV

3.1. Varoitukset



Varoitus; Lämmitysrasin sisällä vaarallinen jännite. Sähköiskun vaara.



Varoitus; Irrota lämmityskaapeli aina asemasta lopetettua lämmityksen. Sähköiskun vaara.



Varoitus; Käytä asentaessa asianmukaisia suojaravusteita. Puristumisvaara.



Huomautus; Älä lähde liikkeelle autolla, mikäli lämmityskaapeli on lämmityrsasiassa kiinni. Tämä saattaa vahingoittaa lämmityrsasiaa tai autoa.



Huomautus; Lämmityskaapelia irrottaessa tulee vetää pistokkeesta. Älä vedä kaapelia sillä tämä voi vahingoittaa lämmityskaapelia.



Huomautus; Rasian ovi tulee olla aina suljettuna. Avoin ovi saatetaa kerätä aseman sisälle likaa ja vettä.

3.2. Yleistä käytöstä

Lämmityrsasia sisältää yhdelle tai kahdelle käyttäjälle lämmitys tai hidaskäytös mahdollisuuden sukopistorasian kautta. Muiden varusteiden kohdalla sisältö vaihtelee mallikohtaisesti. Voi sisältää mm. vikavirtasuojaat, johdonsuojakatkaisijat ja MID-hyväksytyt energiamittarit. Lämmityksen mahdollinen ohjaus tapahtuu digitaalisen tai eTolppa ajastimen kautta.

Etähallittavien tuotteiden hallinta toteutettavissa OCPP rajapinnan kautta ja tuotteet ovat yhteensopivia älykkääseen kuormanhallintaan.

Etähallinta vaatii aina operaattorin käyttöönnoton ja ylläpitosopimuksen.
Harju Elekter Oy ei vastaa näistä.


3.3. Käytön vaiheet

3.3.1. Vaihe 1

Kytke kaapeli auton ja lämmitysrasian sukopistorasian välijalle.

Huomio! Malleissa, joissa ei ole hallittavaa ajastinta tai kytkintä, toiminta käynnistyheti.


Huomio! Tarkista sukoliittimien kunto aina ennen käyttöä.

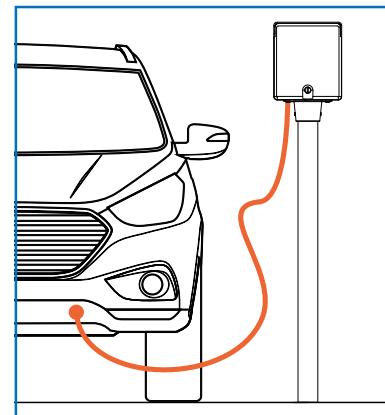

3.3.2. Vaihe 2


Aktivoi toiminta. Katso kohta "3.4. Hallinta".

Vihje! Operaattorikohtaiset käyttäjäohjeistukset kiinnitettävä operaattoreiden toimesta. Harju Elekter Oy ei vastaa näistä.

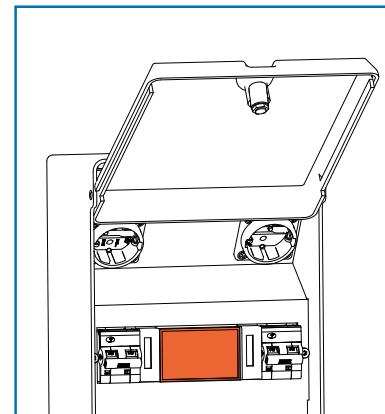

3.3.3. Vaihe 3

Irrota kaapeli asemasta ja ajoneuvostasi päättääksesi toiminnan.

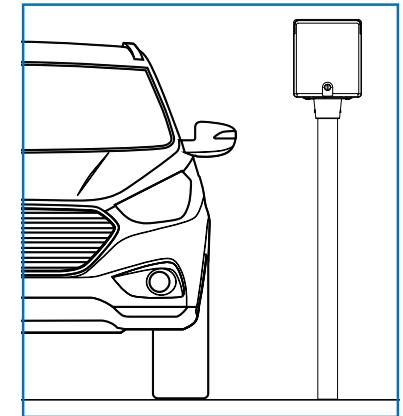

Huomautus: Älä lähde liikkeelle autolla, mikäli lämmityskaapeli on lämmitysrasiassa kiinni. Tämä saattaa vahingoittaa lämmitysrasiaa tai autoa.



Huomautus: Lämmityskaapelia irrottaessa tulee vetää pistokkeesta. Älä vedä kaapelista sillä tämä voi vahingoittaa lämmityskaapelia.

3.4. Hallinta

3.4.1. Digitaalinen ajastin (paikallinen hallinta)

Tuotteissa M29XX, 469DIGI, 466S

Valintakytkin M2913-44-502

Malleissa jotka sisältävät valintakytkimen tulee käyttäjän valita haluttu toimenpide.

- Asento **II Kello-ohjaus**, käyttö voidaan ajastaa, tehoa ei mitata tässä tilassa.
- Asento **I Jatkuva**, mitattu teho, ohittaa kello-ohjauksen.

Lisätarvikkeena saatavilla vaihtokytkimen lukitsin valitun tilan pakottamiseksi.

Kellonajan asetus

Pidä painike alas painettuna ja aseta aika + ja - painikkeista. Vapauta painike ja aika on asetettu.

Ajoitettu ohjaus

Aseta haluttu lähtöaika + ja - painikkeista. Asetettu aika tallentuu automaattisesti muutamassa sekunnissa. Lämmitys käynnistyy 2 tuntia ennen lähtöä. Viimeiseksi asetettu lähtöaika jää muistiin ja toistuu päivittäin.

Lisätarvikkeena saatavilla lämpötila-anturi, joka määrittää kytettynä lämmitystarpeen ulkolämpötilan mukaan. Lämpötila-anturin asetusarvot ovat +5 [0 min], +0...+4 [30 min], -0...-4 [45 min], -5...-9 [60 min], -10...-14 [120 min], -15... [180 min]. Kun lähtöaika on saavutettu jää ajastus vielä 15 minuutin ajaksi pääälle.

Manuaaliohjaus / lataustoiminto

Aseta haluttu toiminta-aika painamalla samanaikaisesti + ja - painikkeita vähintään 3 sekunnin ajan. Voit muuttaa aikaa + ja - painikkeista. Vain lämmityskäyttöön tarkoitetuissa asemissa maksimi aika 30 minuuttia. Lämmitys- sekä latauskäyttöön tarkoitetuissa asemissa 24 tuntia.



Vihje! Alas painettuna + tai - painiketta aika juoksee nopeammin.

3.4.2. eTolppa ajastin NECU (paikallinen- / etähallinta)

Tuotteessa M2713-44-002

Näyttö

hh:mm	kellonaika	Ilmoittaa asetetun kellonajan 24 tuntia.
-	viiva	Ajastusta ei ole ajastettu.
,	yläpilkku	Ajastus asetettu tulevaan aikaan.
##	ajastus	Ilmoittaa ajastusajan alle 100 minuuttia.
#h	ajastus	Ilmoittaa ajastusajan yli 100 minuuttia.
on	ajastus	Ilmoittaa ajastusajan yli 10 tuntia.
Err1	virhe	Verkkoyhteysvika laitteen ja mesh-verkon välillä.
Err2	virhe	Verkkoyhteysvika laitteen ja modeemin välillä.
Err3	virhe	Verkkoyhteysvika modeemin ja serverin välillä.

Etähallinta

Käytä operaattorin ohjeita noudattaen.



Paikallinen kellonajan asetus

1. Pidä **left** ja **right** painikkeita alas painettuna 5 sekuntia.
2. Kellonaika [hh:mm] alkaa vilkku.
3. Aseta kellonaika, tunnit **left** ja minuutit **right**.
4. Kello palautuu automaattisesti aloitusnäyttöön hetken kuluttua.

Huomio! Paikallinen kellonajan asetus uusittava sähkökatkon jälkeen.

Paikallinen ajastuksen asetus

Ajastusaika lähtöajan mukaan voidaan asettaa 15 minuutin välein, aktiivinen ajastusaika on kaksi tuntia.

Aseta haluttu lähtöaika ↑ painikkeesta. Painikkeet: vasen ulostulo **left** ja oikea ulostulo **right**.

Kello palautuu automaattisesti aloitusnäyttöön hetken kuluttua. Viimeisin asetettu lähtöaika jää muistiin ja toistuu päivittäin.



Vihje! Alas painettuna ↑ painiketta aika juoksee nopeammin.



Vihje! Operaattorikohtaiset käyttäjäohjeistukset kiinnitettävä operaattoreiden toimesta. Harju Elekter Oy ei vastaa näistä.

3.5. Häiriötilanteet

- Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla autoosi
- Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla rasiaan
- Varmista, että toiminta on ohjattu ja ajastettu pääälle
- Varmista, että suojalaitteet ovat ON-asennossa


04 HUOLTO-OHJEET

Säännöllisillä ja toistuvilla huoltotoimenpiteillä takaat laitteen toimivuuden ja pidemän käyttöiän.

4.1. Testaus

Testaa vikavirtasuojen toimivuus testipainikkeen avulla. Testataessa vikavirtasuoja oltava **ON**-asennossa. Paina **test**-painiketta. Vikavirtasuoja on toimintakunnossa, mikäli vikavirtasuoja laukeaa **OFF**-asentoon. Huolehdi, että nostat testauksen jälkeen vikavirtasuojan takaisin **ON**-asentoon.

Suosittelemme testin tekemistä kerran kuukaudessa.

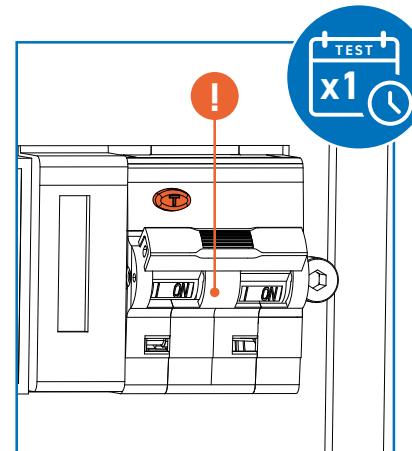


4.2. Tarkistus

Tarkista lukon toimivuus ja öljyä lukko kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa.

Tarkista kerran vuodessa aseman kireys pylvääseen, kiristä tarvittaessa.

Tarkista asema silmämäärisesti mekaanisilta vaurioilta ja lialta.

Tarkista sukoliittimien kunto aina ennen käyttöä.

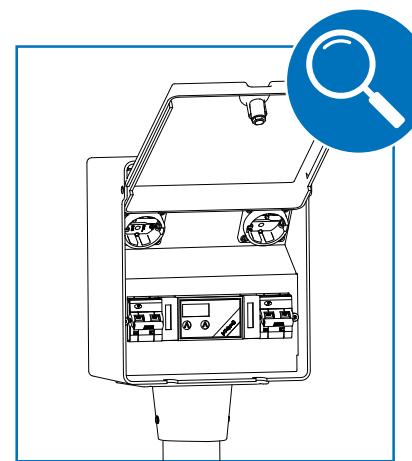

05 ASENNUS



Huomautus: Vain pätevyydeltään riittävän ammattitaitoiset sähköalan henkilöt saavat asentaa, huolata tai korjata rasioita.



Varoitus! Käytä asentaessa asianmukaisia suojarusteita. Puristumisvaara.



Varoitus! Asennus suoritettava jännitteettömänä. Sähköiskun vaara.




Tarkista silmämäärisesti ennen asennusta tuotteen kunto, mikäli havaitset vaurioita tai puutteita ole yhteydessä myyjään. Älä asenna vaurioitunutta tai puutteellista tuotetta.

Noudata aseman asennuksessa tässä asiakirjassa annettuja ohjeita, paikallisia määräyksiä ja standardeja. Paikalliset määräykset ja standardit tulee asettaa etusijalle, jos ne ovat ristiriidassa tämän oppaan ohjeiden kanssa.

Käytä rasian asennuksessa ainoastaan mukana toimitettavia ruuveja poislukien seinäkiinnitys. Seinäkiinnitykseen tarvittavia ruuveja ei toimiteta rasian mukana, ruuvit tulee valita seinämateriaalin mukaan.


Asennuksen jälkeen tulee suojohtimen jatkuvuus todentaa aseman kosketussuojasta tai kosketussuojan kiinnitysruuvista.

QR-koodit helpottavat etähallittavissa asemissa aktivointia.



5.1. Asennuspaikka

Huomioi, että asennuspaikassa on riittävä tila käyttäjälle ja huoltotoimenpiteille. Vähintään 500 mm sivulle ja 1000 mm eteen.

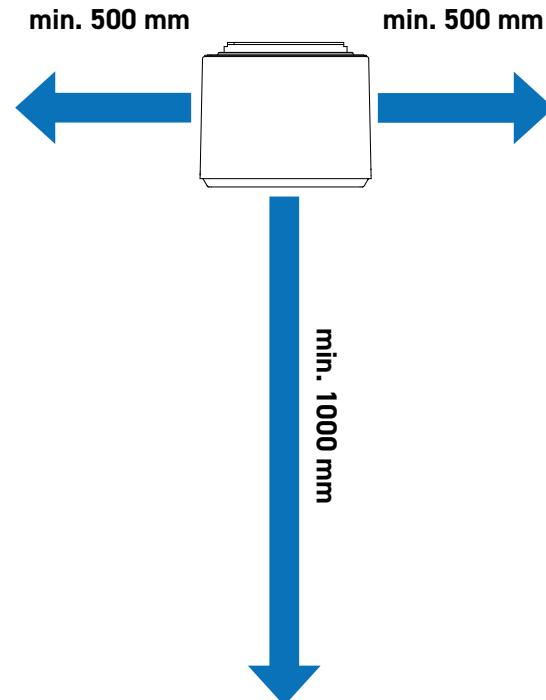

5.2. Alkuvalmistelut

Rasia on suunniteltu asennettavaksi yhden henkilön toimesta. Käytä tarvittaessa toista henkilöä apuna.

Asennuksessa tarvitaan kuorintapihidit, vesivaaka sekä työkalut seuraavien ruuvien kiristykseen



4 mm
Kuusiokolo 4 mm,
putkilaipan kiinnittäminen
pylvääseen.



5mm
Kuusiokolo 5 mm,
putkilaipan ja läpivienti-
tiivisteen kiinnittäminen
rasiaan.



Kuorintatyökalu
kaapelien ja johtimien
kuorintaan.



Vesivaaka vaaka- ja
pystysuuntaisten
pintojen todentamiseen.


Pylväs

Suositeltu pylväen korkeus maasta noin 1100 mm*. Pylväen ulkohalkaisija tulee olla 60 mm. Pylväs tulee olla asennettu pystysuoraan ja pylväen pään oltava vaakasuora, muutoin asema voi jäädä vinoon.

*Suositusmitta



Syöttökaapeli

Syöttökaapelin suositeltu pituus 200 mm pylväen ulkopuolelle, josta vaippaa kuorittuna 160 mm. Syöttöliitimeen soveltuват johtimet Cu/Al 2x (2,5...16 mm²).


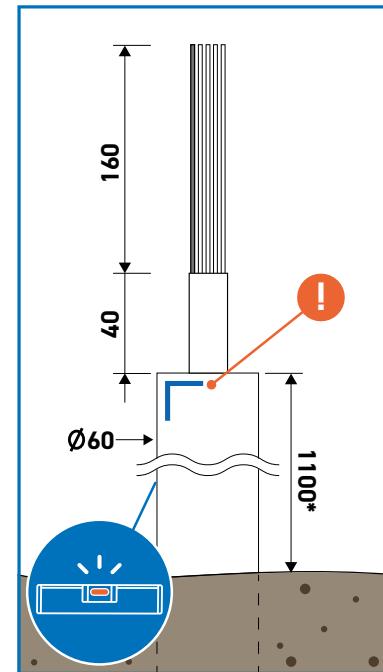


Oven, etulevyn ja rungon irroitus

Irrota kotelon kansi levittämällä muovirunkoa ja avaa kaksi kiinnikettä kotelon pohjasta aukon alta. Tämä jälkeen irroita etulevy.

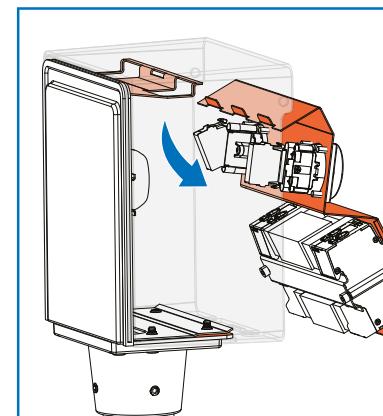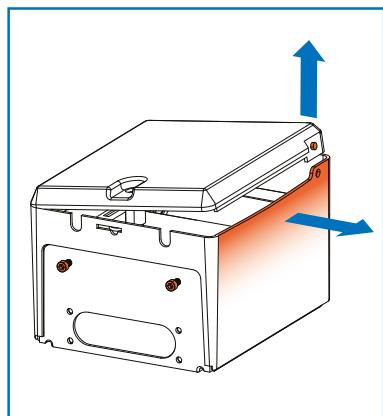

Aava pikaliitin ja liu'uta kotelon runkoprolifi pois paikaltaan.

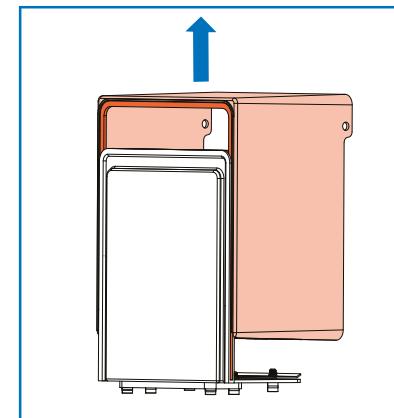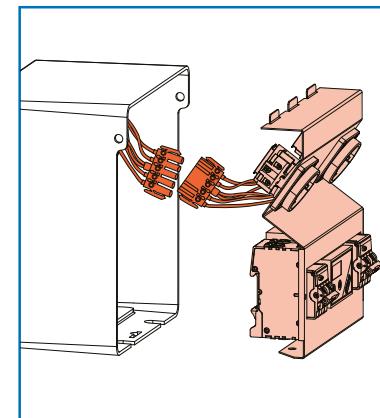


5.3. Seinääsennus


Seinääsennus on mahdollista toteuttaa erikseen myytävällä kiinnityskulmalla tai ilman sitä. Kiinnityskulmaa suositellaan käyttäväksi. Seinääsennuksen kiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen vaan tulee valita seinämateriaalin mukaan. Seinääsennus vaatii aina erikseen tilattavan läpivientitiivisteen. Vedonpoisto tulee huomioida rasian ulkopuolella.

Käytäessä kiinnityskulmaa, kiinnitä kiinnityskulma neljästä pisteeestä.

Huomio! Huolehdi, että kiinnike asettuu vaakasuoraan.

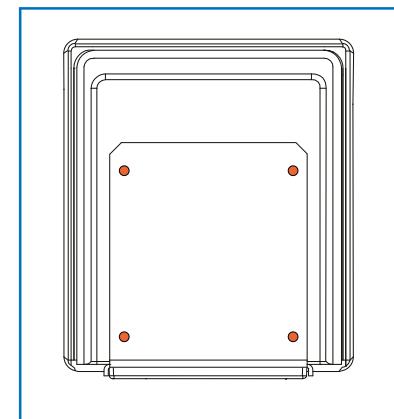

Jos et käytä kiinnityskulmaa, kiinnitä kotelo sen selän läpi kolmesta pisteestä.

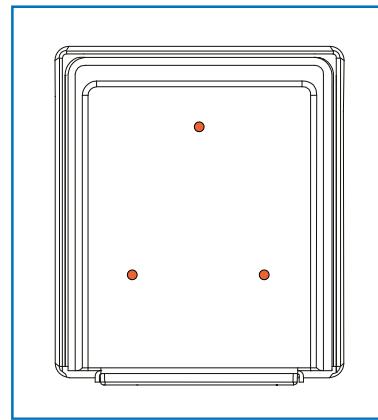


5.4. Pylväsasennus


Putkilaippa asennetaan pylväen päälle niin, että pylväs työntyy laipan pohjaan asti.

Huomaa löysätä putkilaipasta kolme (3) kuusikoloruuvia ennen putkilaipan laskemista pylväseen. Putkilaippa kiristetään pylväseen kiristämällä putkilaipan samaiset kolme kuusikoloruuvia 3 Nm momenttiin.


Huomio! Kiristäessä liian suureen momenttiin muovi saattaa murtua.

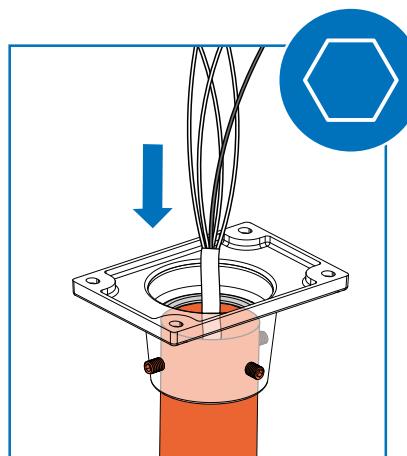

Putkilaippaan voidaan asentaa yksi (1) tai kaksi (2) rasiaa. Yksi rasia kiinnitettiin putkilaippaan neljällä (4) putkilaipan mukana toimitettavalla kuusikoloruuvilla. Kaksi rasiaa asemoituu seläkkään ja putkilaippa kiinnitettiin tällöin keskimmäisistä kiinnityspisteistä rasiakohtaisesti kahdella (2) kuusikoloruuvilla. Seläkkään asennuksessa suositellaan rasioiden kiinnittämistä toisiinsa rasioiden selästä.

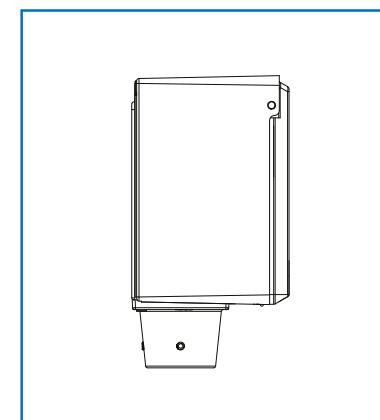


Yksittäisen kotelon pylväsasennus

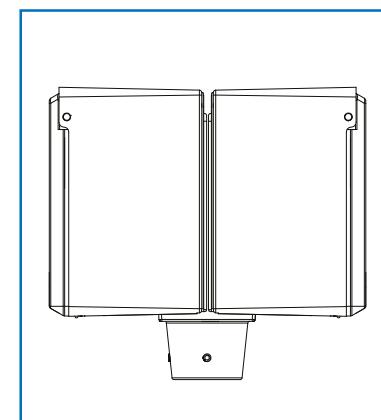

Koteloiden asennus selät vastakkain

5.5. Syöttökaapelin liittäminen



Kuori syöttökaapelin johtimet 17 mm pituisiksi.

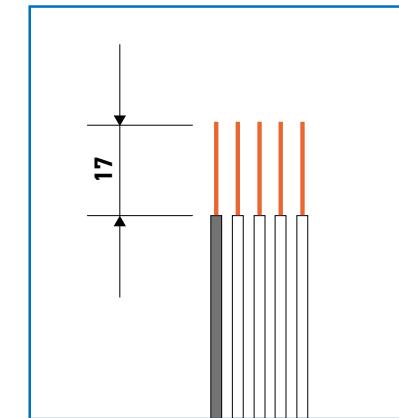


5.5.1. Syötön kytkentä

Syöttöliittimen kiristysmomentti 2,5 Nm (2,5...16 mm²). Huolehdi, että johtimet eivät nouse syvyys suunnassa enempää kuin 50 mm asennuslevystä.

Kuormituksen tasaus vaiheiden kesken tapahtuu muuttaen sisäisen vaihejohtimen paikkaa syöttöliittimessä.

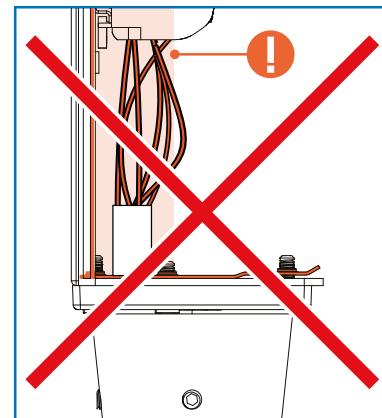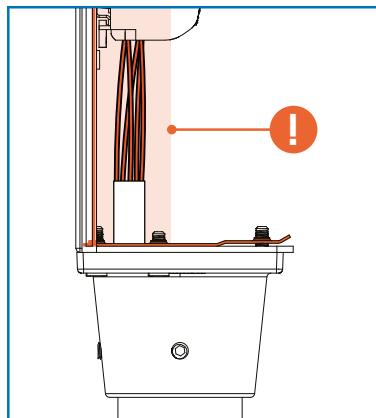


Etulevy asetetaan viistosti rasiaan.
Huolehdi, että kosketussuojan siivekkeet
asettuvat oikeille paikoilleen.

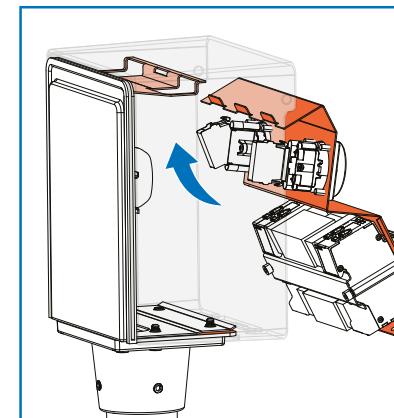

5.6. Rungon, etulevyn ja oven asennus


5.6.1. Muovirungon asennus

Muovirunko pudotetaan pohjaosan uriin ilman ovea. Huolehdi, että johtimet eivät jää puristuksiin. Runko lukittuu kosketussuojan yhteydessä paikoilleen.

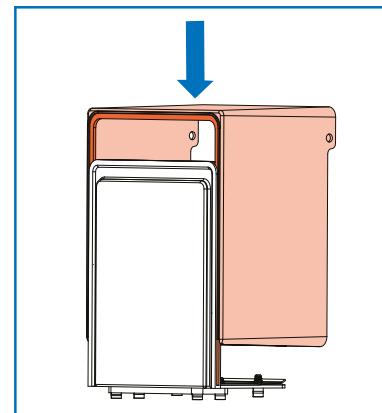

5.6.2. Etulevyn asennus

Nosta etulevy kotelon lähettyville. Liitä toisella kädellä rasian sisällä roikkuva pikaliitin paikalleen etulevyn pikaliittimen vastakappaleeseen. Huolehdi, että pikaliitos asettuu kunnolla kiinni.

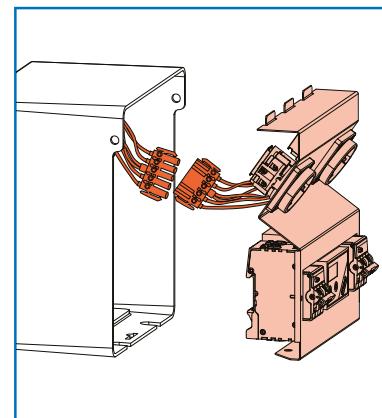

Varoitus! Älä jätä sormia puristuksiin.




Huomio! Huolehdi, että syöttöjohtimet eivät jää puristuksiin.

Tämän jälkeen kosketussuoja käännetään paikoilleen niin, että **kosketussuojan alareuna asettuu asennuslevyn ja muovirungon väliin**. Kiinnitä etulevy alhaalta kahdella kuusiokoloruuvilla kiristysmomenttiin 3 Nm.


Huomio! Käytä asennuksessa vain mukana toimitettavia kiinnitysruuveja ohjeiden mukaisesti. Putkilaipan kanssa 16 mm pitkiä ja ilman putkilaippaa 10 mm pitkiä.

Huomio! Tarkista etulevyn kiinnityminen ylhäältä ja alhaalta.

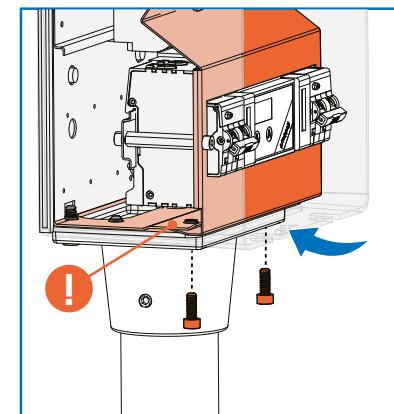

5.6.3. Oven asennus


Kiinnitä ovi paikoilleen levittämällä muovirunkoa.

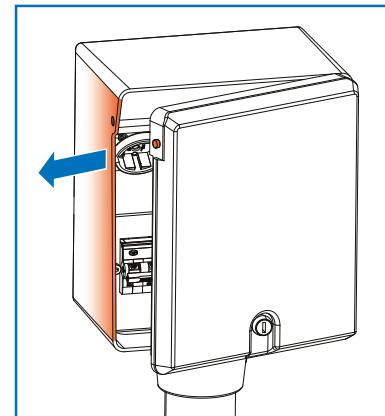


5.7. Asennuksen viimeistely

Huomio! Muista tehdä vaaditut käyttöönottotarkastukset.

Valmiissa asennuksessa suojaohimen jatkuvuus tulee mitata etulevyn paljaasta pinnoitetusta ruuvista.

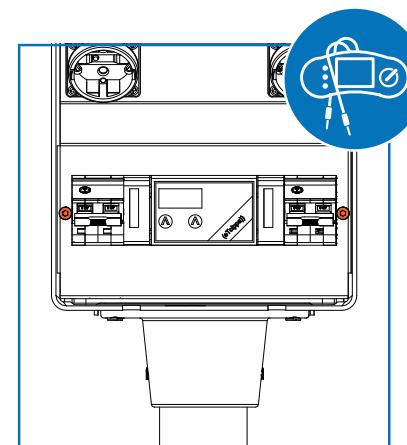

Kytke suojalaitteet ON-asentoon ja sulje sekä lukitse rasian ovi.
Rasia on valmiina käytettäväksi.

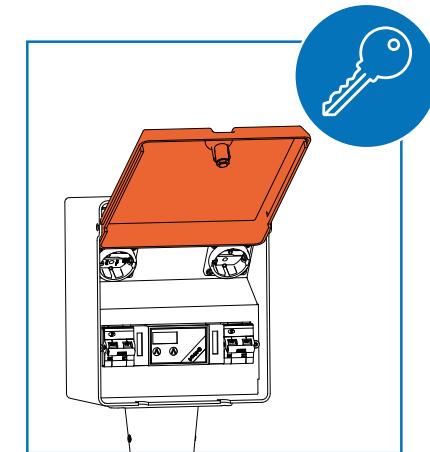

06 RASIAN HÄVITTÄMINEN

Hävitä rasia ja sen pakausmateriaali paikallisten määräysten mukaisesti.



Älä hävitä asemaa talousjätteen mukana.
Toimita viralliseen elektroniikkajätteen kierräystipisteeseesi.

07 VALMISTAJAN TIEDOT

Internet:

www.harjuelekter.fi

Myynti:

sales.fi@harjuelekter.com

Tekninen tuki ja takuu:

evsupport.fi@harjuelekter.com

Toimipisteiden osoite:

Peltotie 20
28400 Ulvila, Suomi

8MM0 400/M2

Heating box

Operating manual



CONTENTS

1. GENERAL	36
1.1. Liability and warranty	36
1.2. Safety	37
2. DESCRIPTION AND TECHNICAL SPECIFICATIONS	38
2.1. Type code	38
2.2. Scope of delivery	38
2.3. Accessories	38
2.4. Introduction of the 8MM0 400/M2 box	39
2.5. Name plate of the station	40
2.6. General specifications	41
2.7. Electrical specifications	41
3. USE OF THE HEATING BOX	42
3.1. Warnings	42
3.2. General	43
3.3. Operation steps	43
3.3.1. Step 1	43
3.3.2. Step 2	44
3.3.3. Step 3	44
3.4. Control	45
3.4.1. Digital timer (local control)	45
3.4.2. eTolppa timer NECU (local/remote control)	46
3.5. Troubleshooting	48
4. MAINTENANCE INSTRUCTIONS	49
4.1. Testing	49
4.2. Checking	49
5. MOUNTING	50
5.1. Mounting site	51
5.2. Preparations	52
5.3. Wall mounting	54
5.4. Column mounting	55
5.5. Connecting the supply cable	56
5.5.1. Connecting the supply	56
5.6. Installing the frame, front plate and door	57
5.6.1. Installing the plastic frame	57
5.6.2. Installing the front plate	57
5.6.3. Door installation	59
5.7. Finishing the mounting	59
6. DISPOSING OF THE BOX	60
7. MANUFACTURER INFORMATION	60

01 GENERAL

FI

EN

SV

The heating box is intended for warming up the engine and interior of the vehicle and for the slow charging of electric vehicles (charging modes 1 and 2) indoors and outdoors. Do not use the heating box for any other purpose.

This operating manual applies to the 8MMO 400/M2 heating box. The operating manual is part of the device and must be retained throughout the service life of the device. Please read this operating manual carefully before installation and use. Figures in this operating manual are for reference only and may differ from the actual product.

The heating boxes are made in Finland.

1.1. Liability and warranty

The manufacturer's more detailed warranty terms are specified in a separate document.

Harju Elekter Oywarranty terms for charging the heating products.

The manufacturer guarantees the functionality of the product, provided that it has been used for the intended purpose in accordance with the operating manual and the applicable official regulations.

The warranty period is two (2) years. The warranty period starts from the date of delivery of the product to the customer. The warranty covers the repair of a defective product or its replacement for a new device, as agreed. Any indirect costs are not covered by the warranty. As a rule, warranty repairs can only be carried out by a party authorised or approved by the manufacturer. A defective product must be returned in accordance with the manufacturer's return instructions. The manufacturer's responsibility ends when it has repaired a defective product or delivered a new product. The warranty expires if any changes have been made to the product structure since the original delivery. Damage caused by normal wear and tear is not covered by the warranty.



All rights reserved. Under the copyright laws, this operating manual may not be copied in whole or in part without the written consent of Harju Elekter. Harju Elekter reserves the right to change or improve its products and make changes to the contents of this manual without obligation to inform anyone or any organisation of any changes or improvements. Please visit www.harjuelekter.fi for up-to-date information and detailed instructions on how to use this product.

The manufacturer cannot be held liable for any damage, loss or expense caused to the owner of the product or to third parties by improper storage, installation or use of the product.

The manufacturer is not responsible for the security and functionality of the external backend system and the external data network.

1.2. Safety



Warning: Hazardous voltage inside the station.

Electric shock hazard.

Installation, maintenance and repair of the product must be carried out by suitably qualified electrical engineering professionals. The use of the product is only allowed when all the protective devices have been installed. Labels or warnings on the product must not be removed. Only modifications approved in writing by the manufacturer can be made to the product. Follow the instructions of this document and the local regulations when using the product. Local regulations must be given priority if they are in conflict with the instructions in this manual.

Test the functionality of the residual-current device (RCD) with the test button. We recommend repeating the test once a month.

Immediately discontinue use and contact the seller of the product if:

- The product is damaged.
- Water has entered the product.

02 DESCRIPTION AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

2.1. Type code

1 2 3 4 5 - 6 7 - 000

Number	Legend
1	Frame material
2	Frame size
3	Control device
4	Voltage
5	Current
6	Outputs left
7	Outputs right
000	Option

Please note! 8MMO series products do not include the type coding in the table.

2.2. Scope of delivery

Check that the delivery includes all of the following:


- Operating manual
- Box
- Key (2 pieces)

2.3. Accessories

Remember to purchase all the requisite accessories.

- Column mounting requires a pipe flange.
- Wall installation directly through the back requires a grommet.
- Wall installation with a mounting bracket requires the bracket and a grommet. The mounting bracket is recommended when the box is mounted on an uneven surface or a location without a shelter.


2.4. Introduction of the 8MMO 400/M2 box

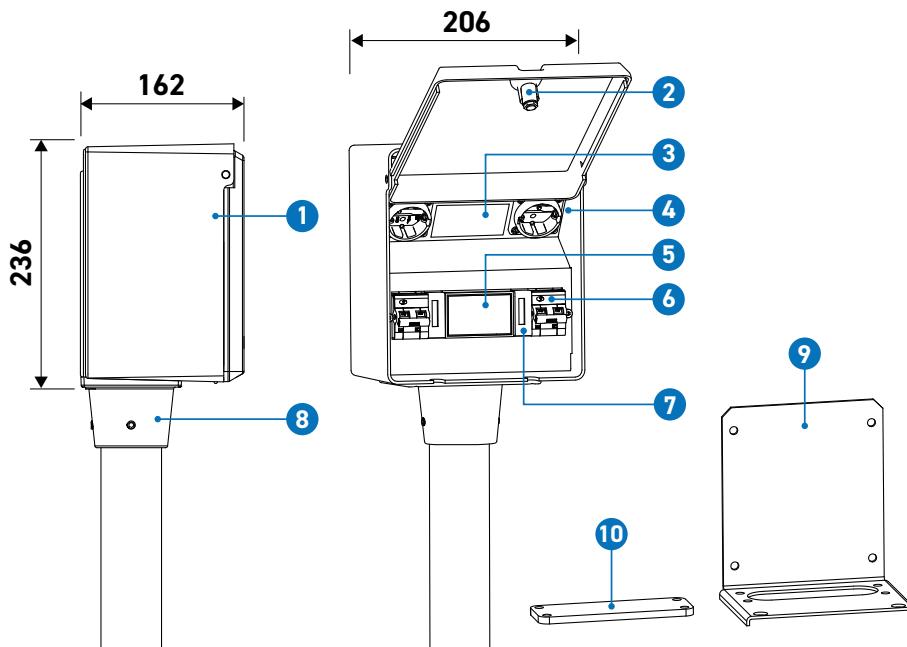

Component	Designation
1	Plastic box
2	Door lock
3	Name plate and instruction label
4	Earthed sockets
5	Digital clock/timer
6	Protective devices
7	Energy meters
8	Pipe flange (accessory)
9	Mounting bracket (accessory)
10	Grommet (accessory)

2.5. Name plate of the station

The station's exact technical values are indicated on the name plate, found on the inside of the station's door. The serial number is available by scanning the QR code on the name plate.

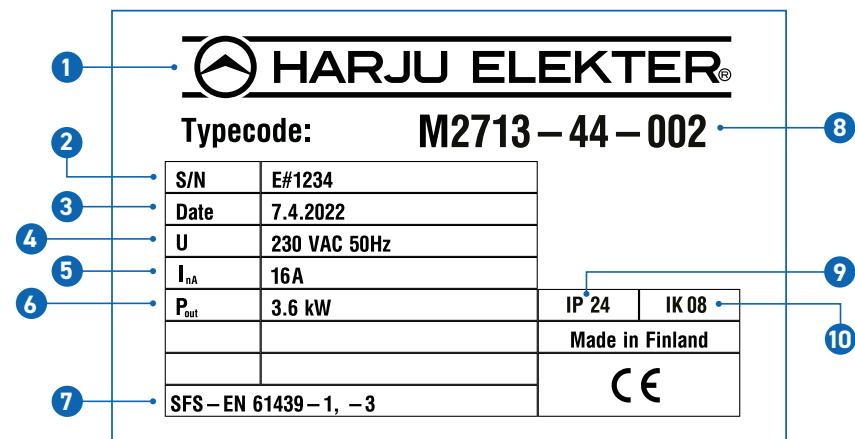

Number	Designation
1	Manufacturer
2	Serial number
3	Inspection date
4	Rated voltage and frequency
5	Rated current
6	Output power
7	Standards
8	Type
9	Enclosure class
10	Impact resistance class

2.6. General specifications

Number of users	One user per side
Material	Plastic
Weight	3.5 kg
Operating temperature	-25 ... +50°C
Storage temperature and place	-25 ... +50°C (dry indoor spaces)
Enclosure class	IP 24 / IP 44
Impact resistance class	IK 08
Standards	SFS-EN 61439-1, -3
Other approvals	CE, MID (energy meters)

2.7. Electrical specifications

Rated power/socket	2.3...3.6 kW *
Rated voltage and frequency	230 VAC, 50 Hz
Rated current/charging point (InC)	10...16 A *
Rated current suko	16 A *
Rated power supply (InA)	16... 32 A *
Residual current protection	A (30 mA) **
Overcurrent protections	C-curve, sizing according to current **
Electric shock protection class	Class 1 and insulating material
Supply connection	L1, L2, L3, N, PE
Conductors suitable for the supply connectors (connection grease is recommended for Al wires)	Cu/Al 2 x (2.5...16 mm ²)
Tightening torques of the supply connectors	2.5 Nm (2.5...16 mm ²)

*special models are an exception **separate protections for drive halves (user-specific)

03 USE OF THE HEATING BOX

FI

EN

SV

3.1. Warnings



Warning; Hazardous voltage inside the heating box.
Electric shock hazard.



Warning; Always disconnect the heating cable from the station
after terminating heating. Electric shock hazard.



Warning; Use proper protective equipment when installing.
Crushing hazard.



Attention; Do not set off with the vehicle when the heating cable
is connected to the heating box. Doing so may damage the heat-
ing box or vehicle.



Attention; When disconnecting the heating cable, pull from the
plug. Do not pull from the cable as this may damage the heating
cable.



Attention; The box door must always be closed. An open door
may allow dirt and water to enter the station.

3.2. General

The heating box offers the heating or slow charging option for one or two users via earthed sockets. As regards other equipment, the contents vary by model. The product may include residual-current devices, miniature circuit-breakers and MID-approved energy meters. Possible heating control takes place via a digital or eTolppa timer.

Stations equipped with a remote-control function require a base transceiver station to operate and are suitable for intelligent load management. Additional information to be provided by IGL Technologies Oy.

A station equipped with the remote-control function requires a separate software deployment and maintenance contract with IGL Technologies Oy (or their partner). Harju Elekter Oy is not responsible for these.


3.3. Operation steps

3.3.1. Step 1

Connect the cable between the vehicle and earthed socket of the heating box.

Please note! The operation starts immediately in models without a controllable timer or switch.

Please note! Always check the condition of the Schuko connectors before use.

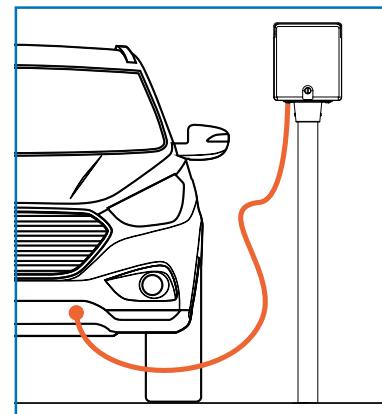


3.3.2. Step 2

Activate the operation. See section 3.4. Control




Tip! Operator-specific user instructions must be attached by the operators. Harju Elekter Oy is not responsible for these.

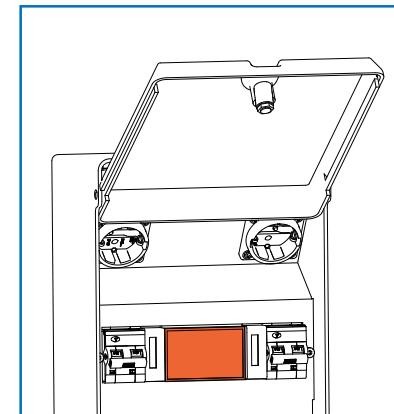

3.3.3. Step 3

Disconnect the cable from the station and your vehicle to terminate the operation.

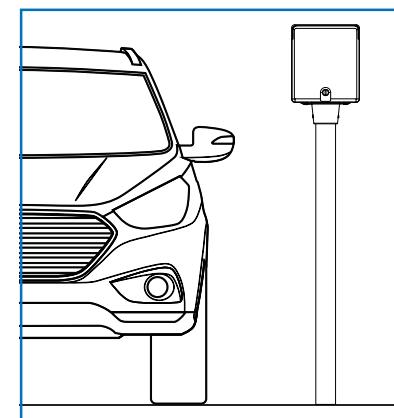

Attention; Do not set off with the vehicle when the heating cable is connected to the heating box. Doing so may damage the heating box or vehicle.



Attention; When disconnecting the heating cable, pull from the plug. Do not pull from the cable as this may damage the heating cable.

3.4. Control

3.4.1. Digital timer (local control)

Selector switch

The user must always choose the desired measure in models that include a selector switch.

- Position **II Timer control**; enables timing the operation; power is not measured in this mode.
- Position **I Continuous**; measured power; bypasses timer control.

A lock to force the selector switch to a specific mode is available as an accessory.

Time setting

Press and hold the  button and set the time using the + and – buttons. Release the  button and the time is set.

Timed control

Set the desired departure time using the + and – buttons. The set time is automatically saved in a few seconds. Heating starts 2 hours before departure. The last set departure time is memorised and repeated daily.

A temperature sensor that, when connected, determines the heating need based on external temperature is available as an accessory. The set points for the temperature sensor are +5 [0 min], +0...+4 [30 min], -0...-4 [45 min], -5...-9 [60 min], -10...-14 [120 min], -15... [180 min]. The timer will remain on for 15 minutes even when the departure time is reached.

Manual control/charging function

Set the desired operating time by pressing the + and – buttons simultaneously for at least 3 seconds. You can change the time using the + and – buttons. For heating-only stations, the maximum time is 30 minutes. For heating and charging stations it is 24 hours.



Tip! Press and hold the + or – button to make time run faster.

3.4.2. eTolppa timer NECU (local/remote control)

Display

hh.mm	time	Indicates the set time in the 24 h format.
-	dash	Timing has not been set.
,	elevated comma	Timing has been set for a future time.
##	timing	Indicates a timing of less than 100 minutes.
#h	timing	Indicates a timing of more than 100 minutes.
on	timing	Indicates a timing of more than 10 hours.
Err1	error	Network connection failure between the device and mesh network.
Err2	error	Network connection failure between the device and modem.
Err3	error	Network connection failure between the modem and server.

Remote control

Use according to the operator's instructions.



Local time setting

1. Press and hold the **left** and **right** buttons for 5 seconds.
2. The time [hh.mm] starts to blink.
3. Set the time, hours **left** and minutes **right**.
4. The clock will automatically return to the start screen after a moment.

Please note! Local time setting needs to be repeated after a power outage.

Local timer setting

The departure time for the timer can be set every 15 minutes, the active timer period is two hours.

Set the desired departure time using the **↑** button. Buttons: left output **left** and right output **right**.

The clock will automatically return to the start screen after a moment.

The last set departure time is memorised and repeated daily.



Tip! Press and hold the **↑** button to make time run faster.



Tip! Operator-specific user instructions must be attached by the operators. Harju Elekter Oy is not responsible for these.

3.5. Troubleshooting

- Make sure that the cable is connected properly to your vehicle.
- Make sure that the cable is connected properly to the box.
- Make sure that the operation has been controlled and timed to be ON.
- Make sure that the protective devices are in the ON position.


04 MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Regular and repeated maintenance measures will ensure the functionality and extended service life of the device.

4.1. Testing

Test the functionality of the residual-current devices (RCD) with the test button. When testing, the RCD must be in the **ON** position. Press the **test**button. The RCD is operational if the RCD is triggered to the **OFF** position. After testing, make sure to push the RCD back up to the **ON** position.

We recommend repeating the test once a month.

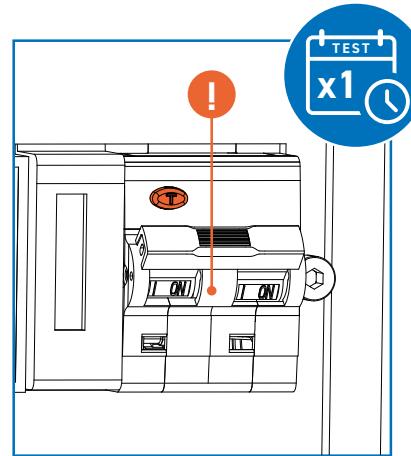


4.2. Checking

Check the functionality of the lock and oil the lock once a year or when needed.

Check once a year that the station is tightly attached to the column, retighten when needed.

Visually inspect the station for mechanical damage and dirt.

Always check the condition of the Schuko connectors before use.

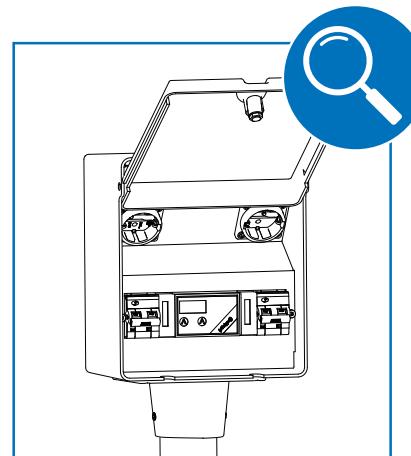

05 MOUNTING



Attention; Installation, maintenance and repair of the box must be carried out by suitably qualified electrical engineering professionals.



Warning! Use proper protective equipment when installing. Crushing hazard.



Warning! The installation must be carried out with the power off. Electric shock hazard.




Visually inspect the condition of the product before mounting. Contact the seller if there is any damage or defects. Do not mount a damaged or defective product.

Follow the instructions in this document, local regulations and standards when mounting the station. Local regulations and standards must be given priority if they are in conflict with the instructions in this manual.

Only use the supplied screws to install the box, with the exception of wall mounting. The screws needed for wall mounting are not supplied with the box. They must be selected based on the wall material.


After installation, the continuity of the shielded wire must be confirmed at the contact cover or the contact cover's fastening screw.

QR codes make it easier to activate remotely controlled stations.



5.1. Mounting site


Make sure that there is sufficient space for the user and maintenance operations at the mounting site. At least 500 mm to the both sides and 1,000 mm to the front.

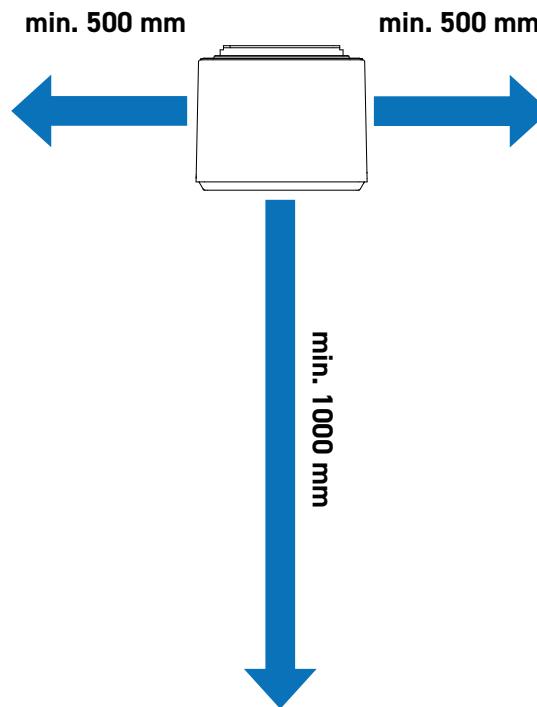

5.2. Preparations

The box has been designed for installation by one person. If necessary, use another person for support.

You need wire strippers, a spirit level and tools for tightening the following screws:




4 mm
Hex socket 4 mm,
fastening the pipe flange
to the column.



5mm
Hex socket 5 mm,
fastening the pipe
flange and grommet
to the box.



Wire strippers for strip-
ping cables and conduc-
tors.



Spirit level for
checking
vertical surfaces.


Column

The recommended column height from the ground level is approx. 1,100 mm*. The outer diameter of the column must be 60 mm. The column must be mounted upright and the head of the column must be horizontal, otherwise the station's position may be crooked.

* Recommended dimension



Supply cable

The recommended length of the supply cable is 200 mm outside the column, from which 160 mm of sheath is stripped. Conductors applicable for the supply connector include Cu/Al 1 x (2.5...16 mm²).


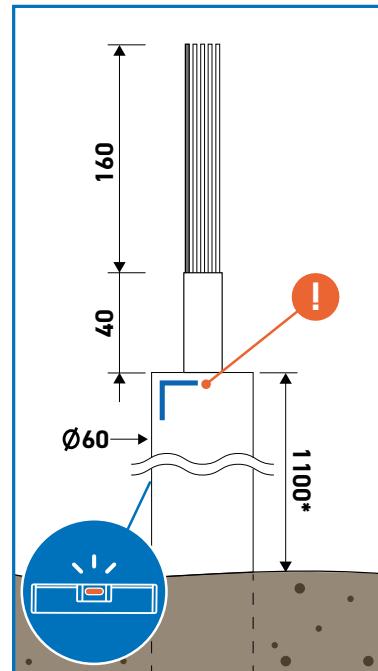


Removing the door, front plate and frame

Remove the housing cover by spreading the plastic frame and opening the two fasteners at the bottom of the casing under the opening. Then detach the front plate.

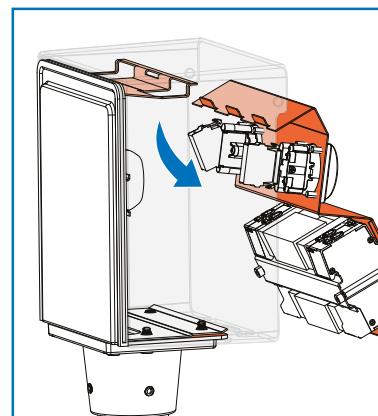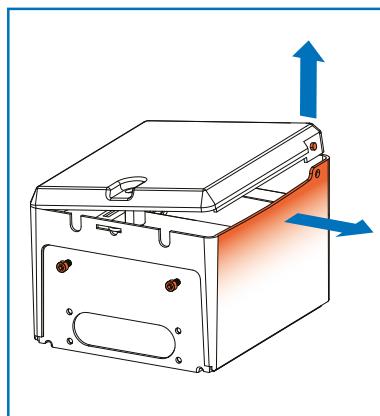

Open the quick coupling and slide off the housing frame profile.

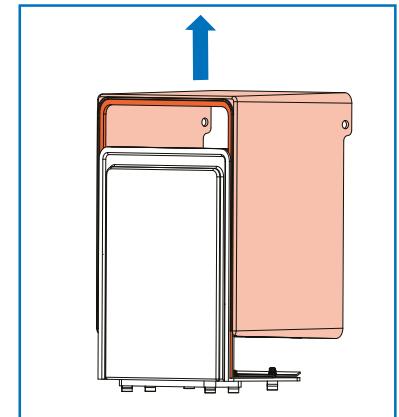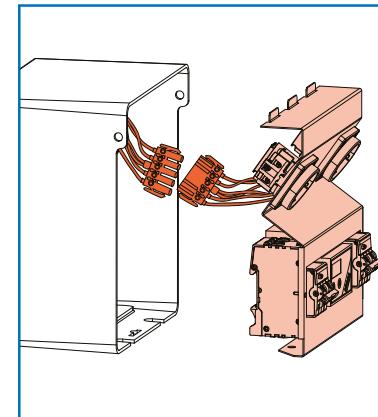


5.3. Wall mounting


Wall mounting is possible with or without a separately sold mounting bracket. The mounting bracket is recommended. The wall mounting screws are not included in the delivery and must be selected based on the wall material. A grommet, which can be ordered separately, is always required for wall mounting. Water removal must be taken into account outside the box.

When using the mounting bracket, fasten the bracket by four points.

Please note! Make sure that the wall mount is positioned horizontally.

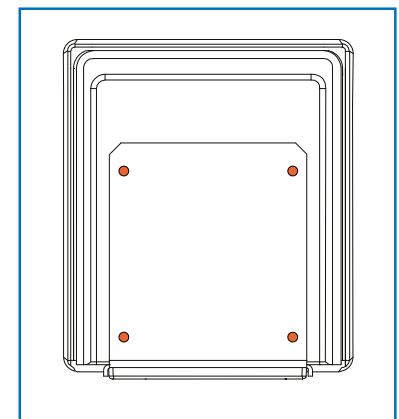

If you are not using the mounting bracket, fasten the box through the back by three points.

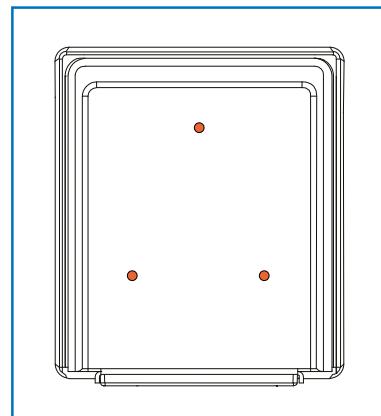



5.4. Column mounting

Mount the pipe flange on the top of the column so that the column is inserted all the way to the bottom of the flange.


Remember to loosen the three (3) socket screws in the pipe flange before placing it onto the column. The pipe flange is tightened to the column by tightening the same three socket screws in the flange to 3 Nm.

Please note! Excessive tightening may break the plastic.

You can install one (1) or two (2) boxes on the pipe flange. One box is connected to the pipe flange with four (4) socket screws that are supplied with the pipe flange. Two boxes are positioned back to back, in which case the pipe flange is attached to each box through the middle fastening points with two (2) socket screws. In the back-to-back installation, it is recommended to fasten the boxes together through their backs.

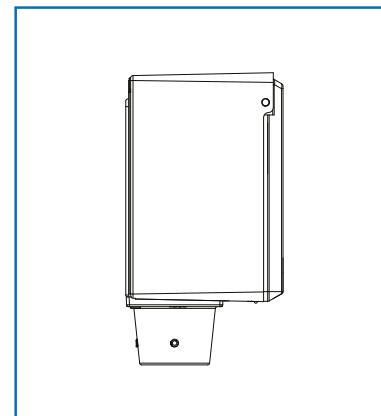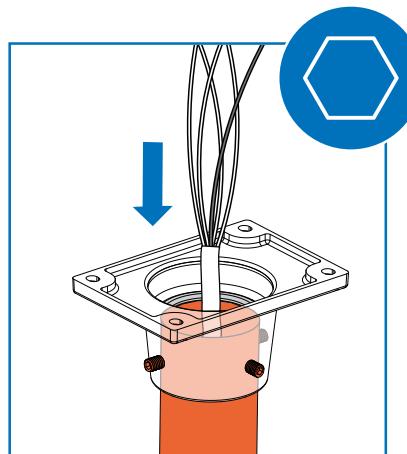


Column installation of a single box

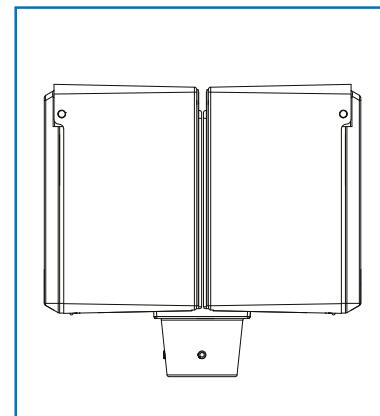

Back-to-back installation of two boxes

5.5. Connecting the supply cable



Strip the conductors of the supply cable to a length of 17 mm.

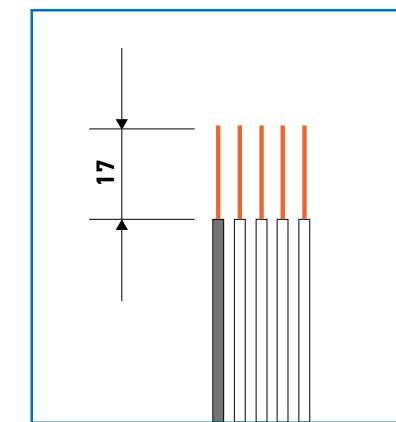


5.5.1. Connecting the supply

The tightening torque of the supply connector is 2.5 Nm (2.5...16 mm²). Make sure that the wires do not extend more than 50 mm beyond the mounting plate in terms of depth.

The load between the phases can be balanced by changing the position of the internal phase conductor in the supply connector.

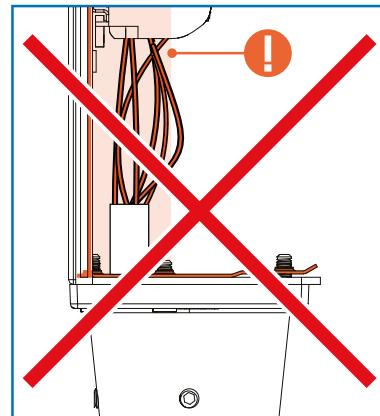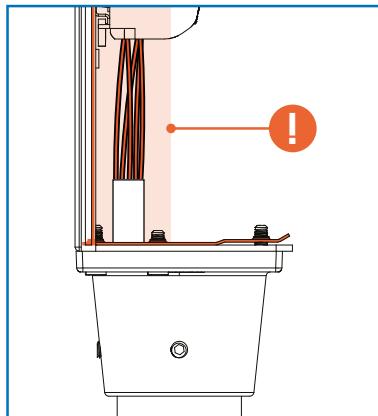


Place the front plate in the box in a slanted position. Make sure that the lugs of the contact cover are positioned in the right places.

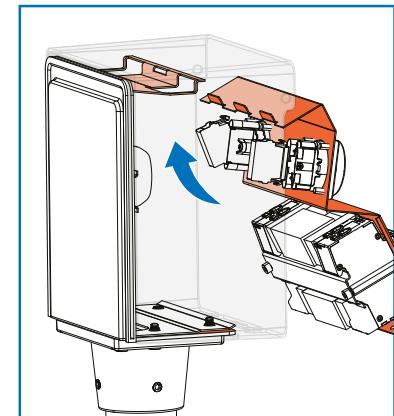

5.6. Installing the frame, front plate and door


5.6.1. Installing the plastic frame

Lower the plastic frame onto the grooves in the bottom section without the door. Make sure that the conductors are not pinched. The frame is locked in place when the contact cover is fastened.

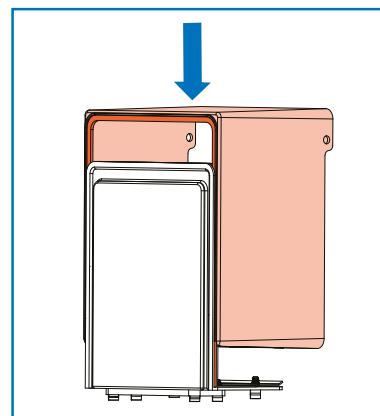

5.6.2. Installing the front plate

Lift the front plate near the housing. With the other hand, connect the quick coupling hanging inside the station component to the quick coupling counterpart in the front plate. Make sure that the quick connector engages properly.

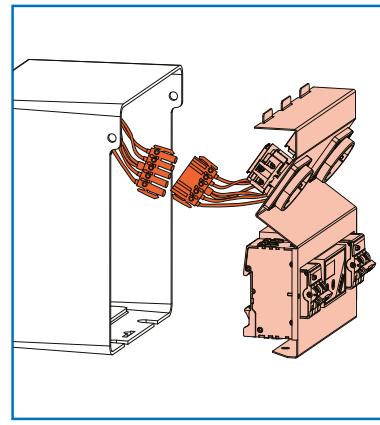


Warning! Do not get your fingers trapped.

Please note! Make sure that the conductors are not pinched.

After that, turn the contact cover into place so that the **bottom edge of the contact cover settles between the mounting plate and plastic frame**. Fasten the front plate through the bottom with two socket screws tightened to a torque of 3 Nm.


Please note! In the installation process, only use the supplied fastening screws as instructed. 16 mm long with the pipe flange and 10 mm long without the pipe flange.

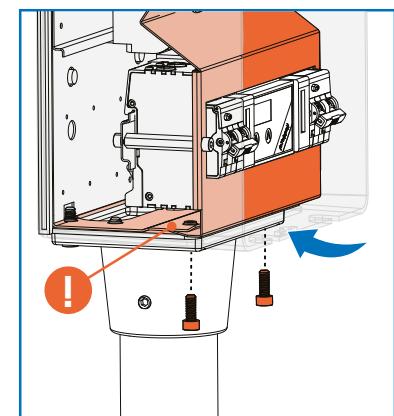

Please note! Check the connection of the front plate at the top and bottom.

5.6.3. Door installation


Mount the door by spreading the plastic frame.

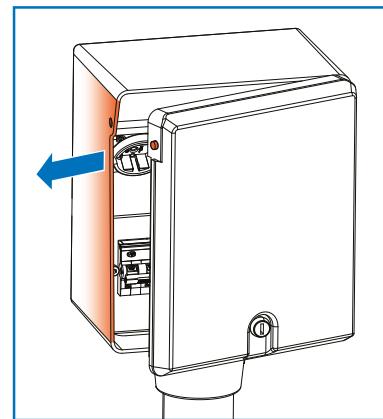


5.7. Finishing the mounting

Please note! Remember to conduct the requisite commissioning inspections.

In the completed installation, the continuity of the protective conductor should be measured from the bare coated screw on the front plate.

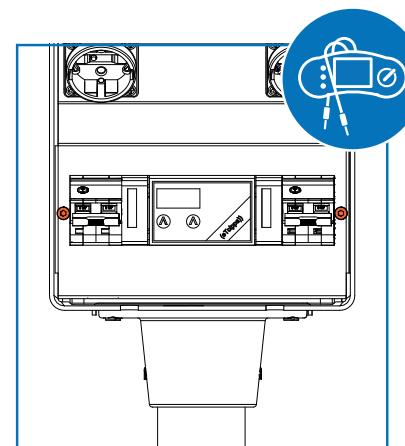

Turn the protective devices to the ON position and close and lock the box door. The box is ready for use.

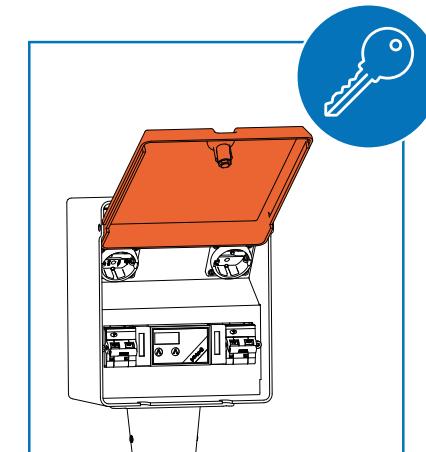

06 DISPOSING OF THE BOX

Dispose of the box and its packaging material according to local regulations.



**Do not dispose of the station with household waste.
Take it to a recycling point for electronic waste.**

07 MANUFACTURER INFORMATION

Website:

www.harjuelekter.fi

Technical support and warranty:

evsupport.fi@harjuelekter.com

Sales:

sales.fi@harjuelekter.com

Address:

Peltotie 20
FI-28400 Ulvila, Finland

8MM0 400/M2

Motorvärmaruttag

Bruksanvisning



INNEHÅLL

1. ALLMÄN INFORMATION.....	64
1.1. Ansvar och garanti	64
1.2. Säkerhet	65
2. BESKRIVNING OCH TEKNISKA DATA	66
2.1. Typkod	66
2.2. Leveransens omfattning	66
2.3. Tillbehör	66
2.4. Presentation av enheten 8MM0 400/M2	67
2.5. Enhetsmärkplåt	68
2.6. Allmänna data	69
2.7. Tekniska elektriska data	69
3. ANVÄNDNING AV VÄRMARUTTAGET	70
3.1. Varningar	70
3.2. Allmänt om användningen	71
3.3. Steg vid användning	71
3.3.1. Steg 1	71
3.3.2. Steg 2	72
3.3.3. Steg 3	72
3.4. Styrning	73
3.4.1. Digital timer (lokal styrning)	73
3.4.2. eTolppa timer NECU (lokal styrning/fjärrstyrning)	74
3.5. Störningar	76
4. UNDERHÄLLSANVISNINGAR.....	77
4.1. Testning	77
4.2. Kontroller	77
5. INSTALLATION.....	78
5.1. Installationsplats	79
5.2. Förberedelser	80
5.3. Vägginstallations	82
5.4. Stolpinstallations	83
5.5. Anslutning av matarkabel	84
5.5.1. Anslutning av strömförsörjning	84
5.6. Montering av ram, frontpanel och lucka	85
5.6.1. Montering av plastramen	85
5.6.2. Montering av frontpanelen	85
5.6.3. Montering av luckan	87
5.7. Färdigställande av installationen	87
6. KASSERING AV ENHETEN	88
7. INFORMATION OM TILLVERKARE	88

01 ALLMÄN INFORMATION

FI

EN

SV

Värmaruttaget är avsedd för uppvärmning av motor och kupé samt för långsam laddning av elfordon (laddningssätt 1 och 2) inomhus eller utomhus. Använd inte värmaruttaget för andra ändamål.

Denna bruksanvisning gäller värmaruttaget 8MM0 400/M2. Bruksanvisningen är en del av produkten och ska bevaras under enhetens livslängd. Läs denna bruksanvisning noga innan du installerar och använder enheten. Bilderna i bruksanvisningen är endast för referens och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Värmaruttagen är tillverkade i Finland.

1.1. Ansvar och garanti

Tillverkarens detaljerade garantivillkor framgår av ett separat dokument. Harju Elekter Oy:s garantivillkor för ladd- och värmarprodukter.

Tillverkaren garanterar produktens funktion, förutsatt att den har använts för avsett ändamål i enlighet med bruksanvisningen och tillämpliga myndighetskrav.

Garantiperioden är två (2) år. Garantitiden börjar den dag då produkten levereras till kunden. Garantin täcker reparation av en felaktig produkt eller enligt överenskommelse byte mot en ny enhet. Eventuella indirekta kostnader omfattas inte av garantin. Garantireparationer får i första hand utföras av en part som är auktoriserad eller godkänd av tillverkaren. Retur av en felaktig produkt ska göras enligt returnanvisningen. Tillverkarens ansvar har fulljorts när tillverkaren har reparerat en felaktig produkt eller levererat en ny produkt. Garantin förfaller om produktens konstruktion har ändrats efter den ursprungliga leveransen. Skador orsakade av normalt slitage omfattas inte av garantin.

Tillverkaren ansvarar inte för skador, förluster eller kostnader som orsakas produktens ägare eller en tredje part till följd av felaktig lagring, installation eller användning av produkten.

Tillverkaren ansvarar inte för säkerheten och funktionen av ett externt bakgrunds-system och ett externt datanät.



Alla rättigheter förbehålls. Enligt upphovsrättslagstiftningen får denna bruksanvisning eller delar av den inte kopieras utan Harju Elekters skriftliga samtycke. Harju Elekter förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och göra ändringar i innehållet i denna handbok utan skyldighet att informera varken individer eller organisationer om förändringarna eller förbättringarna. För aktuell information och mer information om användningen av denna produkt, besök www.harjuelekter.fi.

©2024 Harju Elekter

1.2. Säkerhet



Varng: Farlig spänning inuti stationen.

Risk för elstöt.

Endast elektriker med lämpliga kvalifikationer får installera, underhålla eller reparera produkten. Produkten får endast användas när alla skyddsanordningar är monterade. Märkningar eller varningar på produkten får inte avlägsnas. På produkten får endast ändringar som tillverkaren har godkänt skriftligen göras. Följ anvisningarna i detta dokument och de lokala föreskrifterna när du använder produkten. Lokala föreskrifter ska ges prioritet om de strider mot anvisningarna i denna handbok.

Använd testknappen för att testa jordfelsbrytarens (RCD) funktion. Vi rekommenderar att du gör testet en gång i månaden.

Avbryt omedelbart användningen av produkten och kontakta säljaren om:

- produkten är skadad
- vatten har kommit in i produkten.

02 BESKRIVNING OCH TEKNISKA DATA

2.1. Typkod

1 2 3 4 5 - 6 7 - 000

Nummer	Förklaring
1	Rammaterial
2	Ramstorlek
3	Manövreringsenhet
4	Spänning
5	Ström
6	Utgångar vänster
7	Utgångar höger
000	Tillval

Obs! Produkterna i 8MM0-serien innehåller inte typkodning enligt tabellen.

2.2. Leveransens omfattning

Kontrollera att leveransen innehåller följande:


- Bruksanvisning
- Enhet
- Nyckel (2 st.)

2.3. Tillbehör

Tänk på att skaffa nödvändiga tillbehör.

- Stolpmontering kräver ett rörfäste.
- Väggmontering direkt i ryggdelen, kräver en genomföringstätnings.
- Väggmontering med monteringsvinkel, kräver en monteringsvinkel och genomföringstätnings. En monteringsvinkel rekommenderas när enheten installeras på en ojämnn yta eller på en plats utan tak.


2.4. Presentation av enheten 8MMO 400/M2

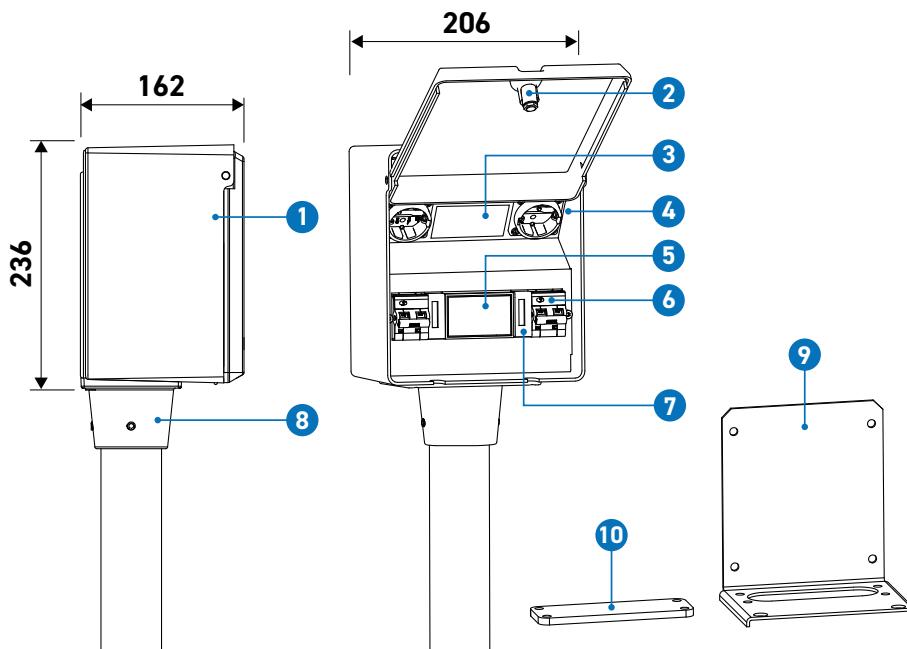

Del	Benämning
1	Plastbox
2	Lås på luckan
3	Märkskylt och anvisningsdekal
4	Schukouttag
5	Digital klocktimer
6	Skyddsanordningar
7	Energimätare
8	Rörfläns (tillbehör)
9	Fästvinkel (tillbehör)
10	Genomföringstätning (tillbehör)

2.5. Enhetens märkplåt

De exakta tekniska värdena för enheten visas på märkplåten som är placerad innanför luckan. Serienumret fås fram genom att läsa QR-koden på märkplåten.

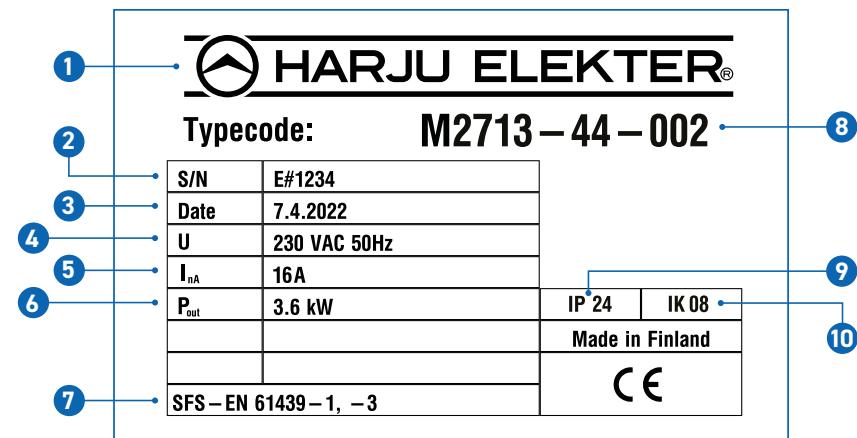

Nummer	Benämning
1	Tillverkare
2	Serienummer
3	Datum för kontroll
4	Märkspänning och frekvens
5	Märkström
6	Utgångseffekt
7	Standarder
8	Typ
9	Kapslingsklass
10	Slagtålighetsklass

2.6. Allmänna data

Antal användare	En användare per stationshalva
Material	Plast
Vikt	3,5 kg
Förvaringstemperatur	-25 till +50°C
Drifttemperatur och lagringsplats	-25 till +50°C (torrt inomhusutrymme)
Kapslingsklass	IP 24 / IP 44
Slagtålighetsklass	IK 08
Standarder	SFS-EN 61439-1, -3
Övriga godkännanden	CE, MID (energimätare)

2.7. Tekniska elektriska data

Märkeffekt per uttag	2,3–3,6 kW *
Märkspänning and frekvens	230 VAC, 50 Hz
Märkström/laddpunkt (InC)	10–16 A *
Märkström suko	16 A *
Märkström (InA)	16–32 A *
Restströmskydd	A (30 mA) **
Överströmskydd	C-kurva, dimensionering enligt ström **
Elektrisk stötskyddsklass	Class 1 och isolerande material
Ingångsanslutning	L1, L2, L3, N, PE
Lämpliga ledare för matarkontakterna (i Al-ledare rekommenderas kontaktfett)	Cu/Al 2x (2,5–16 mm ²)
Åtdragningsmoment för matarkontakterna	2,5 Nm (2,5–16 mm ²)

*med undantag för specialmodeller **separata skydd för station halvor (användarspecifika)

03 ANVÄNDNING AV VÄRMARUTTAGET

FI

EN

SV

3.1. Varningar



Varning: Farlig spänning inuti enheten. Risk för elstöt.



Varning: Koppla alltid loss bilvärmekabeln från enheten när användningen avslutas. Risk för elstöt.



Varning: Använd lämplig skyddsutrustning vid installation. Klämrisk.



Obs: Flytta inte fordonet när värmekabeln är ansluten till värmaruttaget. Detta kan skada värmaruttaget eller fordonet.



Obs: När du kopplar loss värmekabeln, dra i kontakten. Dra inte i kabeln eftersom detta kan skada den.



Obs: Luckan ska alltid vara stängd. Om luckan står öppen kan smuts och vatten ansamlas inuti enheten.

3.2. Allmänt om användningen

Värmaruttaget har möjlighet till uppvärmning eller långsam laddning för en eller två användare via Schukouttag. Övrig utrustning varierar beroende på modell. Bland annat jordfelsbrytare, automatsäkringar och MID-godkända energimätare kan ingå. Eventuell styrning av uppvärmningen sker via en digital timer eller timern i eTolppa.

Enheter utrustade med fjärrstyrning kräver en basstation för att fungera och de lämpar sig för intelligent lasthantering. Mer information fås via IGL Technologies Oy.

En enhet med fjärrstyrning kräver användning av separat programvara och att ett underhållsavtal för programvaran ingås med IGL Technologies Oy (eller dess partner). Harju Elekter Oy ansvarar inte för dessa.


3.3. Steg vid användning

3.3.1. Steg 1

Anslut kabeln mellan fordonet och värmarens Schukouttag.

Obs! I modeller utan styrbar timer eller brytare startar uppvärmningsfunktionen genast.

Obs! Kontrollera alltid Schukokontakternas skick före användning.

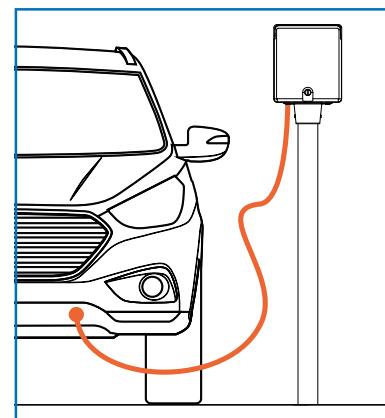


3.3.2. Steg 2

Aktivera funktionen. Se punkt "3.4. Styrning".




Tips! Operatörsspecifika användarstrukturer måste bifogas av operatörerna. Harju Elekter Oy ansvarar inte för dessa.

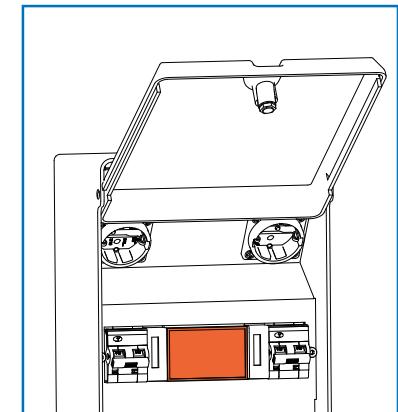

3.3.3. Steg 3

Koppla loss kabeln från uttaget och ditt fordon för att avsluta operationen.

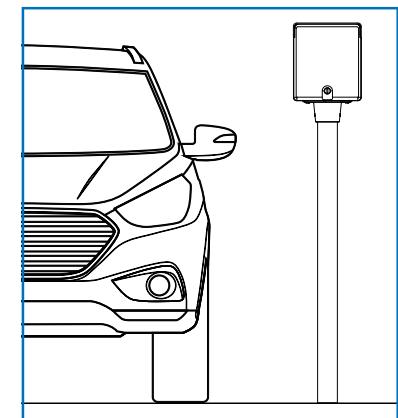

Obs: Flytta inte fordonet när värmekabeln är ansluten till värmaruttaget. Detta kan skada värmaruttaget eller fordonet.



Obs: När du kopplar loss värmekabeln, dra i kontakten. Dra inte i kabeln eftersom detta kan skada den.

3.4. Styrning

3.4.1. Digital timer (lokal styrning)

Omkopplare

I modeller som innehåller en omkopplare måste användaren välja önskad åtgärd.

- Läge **II Timerstyrning**, användningen kan tidsinställas, ingen effektmätning i detta läge.
- Läge **I Kontinuerlig**, effektmätning, förbikopplar timerstyrningen.

Som tillbehör finns en omkopplingsbrytare för att tvinga fram det valda läget.

Inställning av tiden

Tryck på knappen , håll den nedtryckt och ställ in tiden med knapparna + och -. Släpp knappen . Tiden är nu inställd.

Tidsinställd styrning

Ställ in önskad avresetid med knapparna + och -. Den inställda tiden sparas automatiskt på några sekunder. Uppvärmningen startar två timmar före avgång. Den senast inställda avresetiden lagras i minnet och upprepas dagligen.

Som tillbehör finns en temperatursensor som bestämmer uppvärmningsbehovet enligt utomhustemperaturen. Temperatursensors inställningsvärdet är +5 [0 min], +0...+4 [30 min], -0...-4 [45 min], -5...-9 [60 min], -10...-14 [120 min], -15... [180 min]. När avgångstiden har uppnåtts är timern på i ytterligare 15 minuter.

Manuell styrning/laddningsfunktion

Ställ in den önskade drifttiden genom att trycka samtidigt på knapparna + och - i minst tre sekunder. Du kan ändra tiden med knapparna + och -. I enheter som endast är avsedda för värmare är den maximala tiden 30 minuter. I enheter avsedda för både värmare och laddning är den maximala tiden 24 timmar.



Tips! Håll knappen + eller - nedtryckt så går tiden snabbare.

3.4.2. eTolppa timer NECU (lokal styrning/fjärrstyrning)

Skärm

hh:mm	klockslag	24-timmarsvisning av den inställda tiden
-	streck	Ingen tidsinställning på timern.
,	övre kommatecken	Tidsinställning valt för ett klockslag i framtiden.
##	tidsinställning	Anger tidsinställningens tid på under 100 minuter.
#h	tidsinställning	Anger tidsinställningens tid på över 100 minuter.
on	tidsinställning	Anger tidsinställningens tid på över 10 timmar.
Err1	fel	Nätverkskommunikationsfel mellan enheten och mesh-nätverket.
Err2	fel	Nätverkskommunikationsfel mellan enheten och modemet.
Err3	fel	Nätverkskommunikationsfel mellan modemet och servern.

Använd enligt operatörens instruktioner.



Inställning av klockslag lokalt

1. Tryck på knapparna **left** och **right** och håll dem nedtryckta i fem sekunder.
2. Tiden [hh:mm] börjar blinka.
3. Ställ in tiden, timmar **left** och minuter **right**.
4. Klockan återgår efter en kort stund automatiskt till startskärmen.

Obs! Efter ett strömbrott måste klockan ställas in på nytt.

Tidsinställning lokalt

Tidsinställning enligt avresetid kan göras med 15 minuters intervaller och den aktiva tidsinställningen är två timmar.

Ställ in den önskade avresetiden med knappen **↑**. Knappar: vänster utgång **left** och höger utgång **right**.

Klockan återgår efter en kort stund automatiskt till startskärmen. Den senast inställda avresetiden lagras i minnet och upprepas dagligen.



Tips! Håll knappen **↑** nedtryckt så går tiden snabbare.



Tips! Operatörsspecifika användarinstruktioner måste bifogas av operatörerna. Harju Elekter Oy ansvarar inte för dessa.

3.5. Störningar

- Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till ditt fordon.
- Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till uttaget.
- Kontrollera att funktionen och timern har ställts in.
- Kontrollera att skyddsanordningarna är i läget ON.

FI

EN

SV


04 UNDERHÅLLSANVISNINGAR

Med regelbundet och återkommande underhåll garanterar du enhetens funktion och en längre livslängd för den.

4.1. Testning

Testa jordfelsbrytarens funktion med testknappen. Vid testning ska jordfelsbrytaren vara i **läget ON**. Tryck på **knappen test**. Jordfelsbrytaren fungerar korrekt då den utlöses och går till läget OFF. Se till att efter testning lyfta jordfelsbrytaren tillbaka till läget **ON**.

Vi rekommenderar att jordfelsbrytaren testas en gång i månaden.

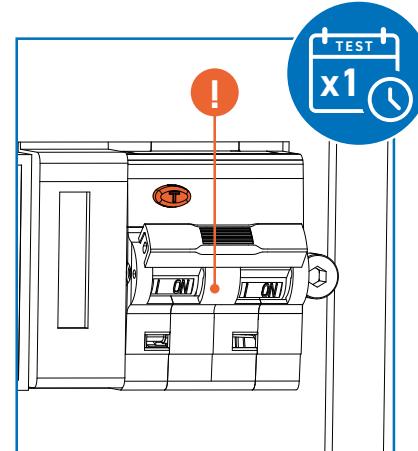


4.2. Kontroller

Kontrollera att låset fungerar och smörj låset en gång per år eller vid behov.

Kontrollera åtdragningen på infästningen på stolpen en gång per år, dra åt vid behov.

Inspektera enheten okulärt med avseende på mekaniska skador och smuts.

Kontrollera alltid Schukokontakternas skick före användning.

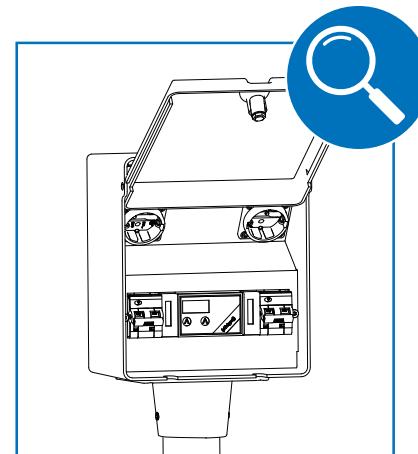

05 INSTALLATION



Obs: Endast elektriker med lämpliga kvalifikationer får installera, underhålla eller reparera produkten.



Varning! Använd lämplig skyddsutrustning vid installation. Klämrisk.



Varning! Enheten ska vara spänninglös under installationen. Risk för elstöt.




Inspektera produktens skick okulärt före installationen och ta kontakt med säljaren om du upptäcker några skador eller brister. Installera inte en skadad eller bristfällig produkt.

När du installerar enheten, fölж anvisningarna i denna handbok samt lokala föreskrifter och standarder. Lokala föreskrifter och standarder ska ges prioritet om de strider mot anvisningarna i denna handbok.

Använd endast medföljande skruvar för montering av enheten, med undantag för väggmontering. Skruvar för väggmontering ingår inte i leveransen, skruvar ska väljas enligt väggmaterialet.


Efter installationen måste skyddsledarens kontinuitet verifieras med hjälp av kontaktsskyddet eller kontaktsskyddets fästscrew.

QR-koderna underlättar aktiveringens av en fjärrstyrda enhet.



5.1. Installationsplats


Se till att det finns tillräckligt med utrymme för användaren och för att utföra underhållsåtgärder på installationsplatsen. Minst 500 mm på sidorna och 1 000 mm framåt.

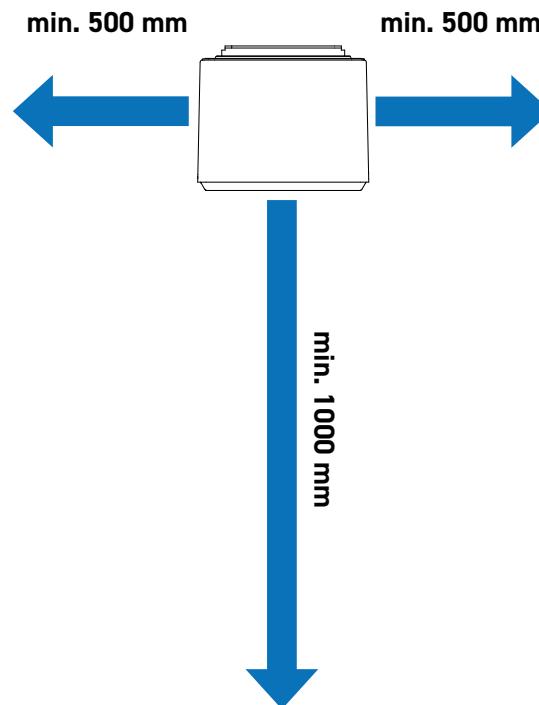

5.2. Förberedelser

Enheten är utformad för att kunna installeras av en person. Ta vid behov hjälp av ytterligare en person.

Vid installationen behövs skaltång, vattenpass och verktyg för åtdragning av följande skruvar:



4 mm

Insex 4 mm
för fästsättning av rörflänsen på stolpen.



5mm

Insex 5 mm
fästsättning av rörfläns och
genomföringstätnings
i boxen.



Avskalningsverktyg
för att skala kablar och
ledare.



Vattenpass för kontroll
av horisontella och verti-
kala ytor.


Stolpe

Rekommenderad stolphöjd över markytan ca 1 100 mm*. Stolpens ytterdiameter ska vara 60 mm. Stolpen måste vara monterad lodrätt och stolpens ovansida måste vara vågrät, annars kan stationen hamna snett.

* Rekommenderad dimension



Matarkabel

Rekommenderad längd på matarkabel 200 mm utanför stolpen, varav manteln är skalad på en sträcka om 160 mm. Lämpliga ledare för matarkontakten är Cu/Al 2x (2,5-16 mm²).


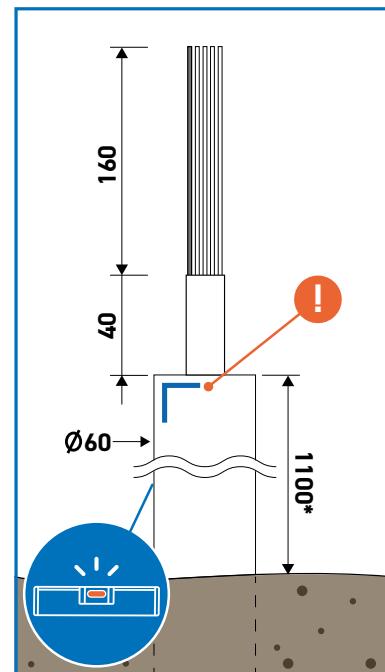


Lossa lucka, frontpanel och ram

Lossa enhetens lucka genom att böja ut plastramen och öppna två fästen i enhetens botten under öppningen. Ta sedan bort frontpanelen.

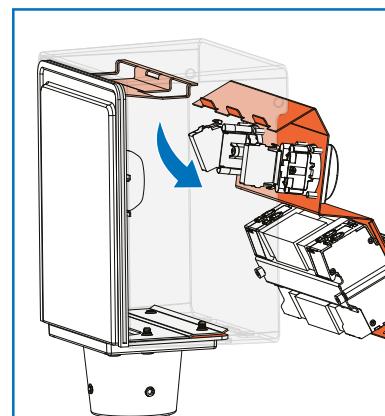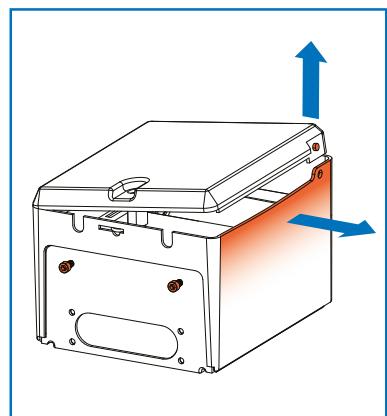

Öppna snabbkopplingen och skjut ut ramprofilen ur höljet.

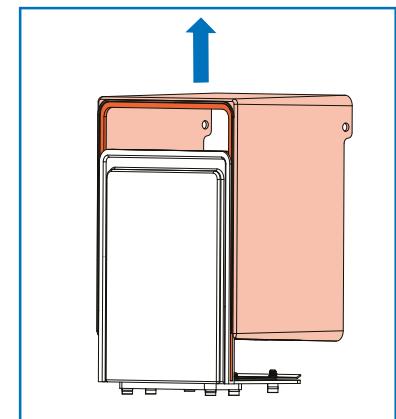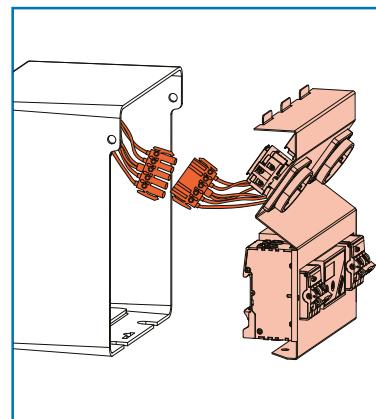


5.3. Vägginstallation


Väggmontering är möjlig med eller utan monteringsfäste, som säljs separat. Vi rekommenderar att man använder monteringsfästet. Monteringsskruvar för vägginstallation ingår inte i leveransen utan ska väljas enligt väggmaterialet. Vägginstallation kräver alltid en genomföringstätning som beställs separat. Vattenavrinning utanför enheten ska beaktas.

När monteringsfäste används ska den fästas på fyra punkter.

Obs! Se till att monteringsfästet sitter vågrätt.

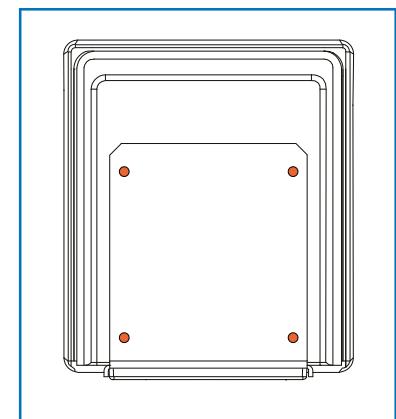

Om du inte använder monteringsfäste ska du fästa enheten genom dess baksida på tre punkter.

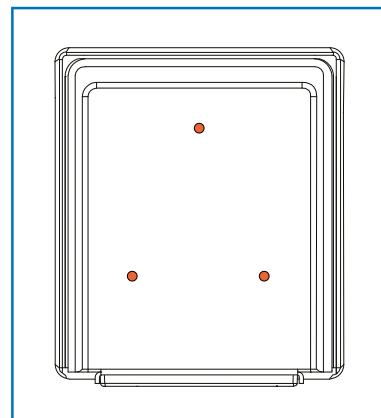


5.4. Stolpinstallation


Rörfänsen monteras ovanpå stolpen så att stolpen skjuts ända till flänsens botten.

Du måste lossa tre (3) insekskruvar på rörfänsen innan den sänks ned på stolpen. Dra fast rörfänsen på stolpen genom att dra åt de tre insekskruvarna på rörfänsen till åtdragningsmomentet 3 Nm.


Obs! Om åtdragningsmomentet är för stort kan plasten gå sönder.

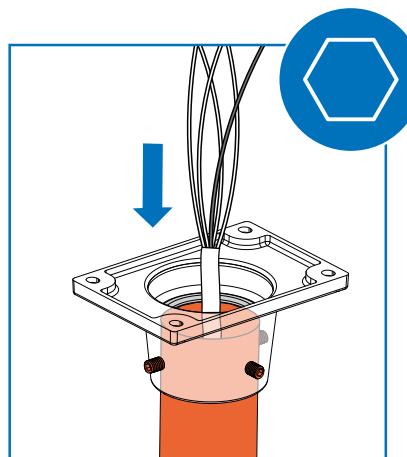

På rörfänsen kan en (1) eller två (2) enheter monteras. En enhet fästs på rörfänsen med fyra (4) insekskruvar som levereras med rörfänsen. Två placeras rygg mot rygg och då fästs rörfänsen i den mittersta fästpunkten med två (2) insekskruvar per enhet. Vid montering rygg mot rygg rekommenderas att enheterna fästs i varandra genom baksidan.

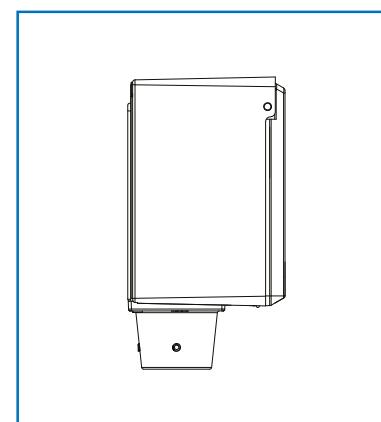


Stolpmontering av en enskild enhet

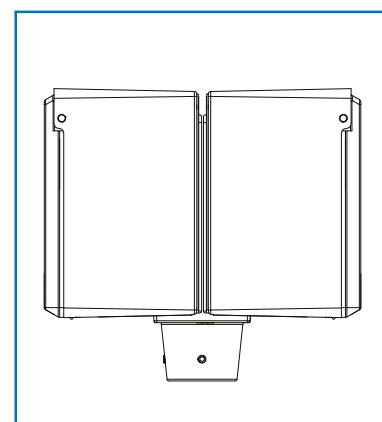

Rygg mot rygg-montering av enheter

5.5. Anslutning av matarkabel



Skala av isoleringen på matarkabelns ledare på 17 mm:s sträcka.

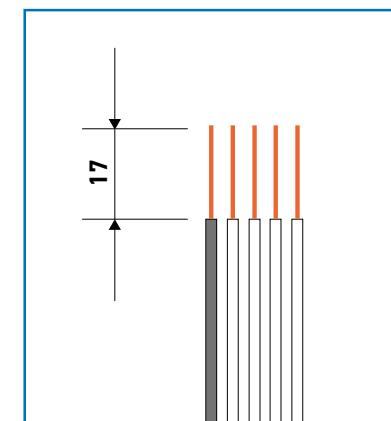


5.5.1. Anslutning av strömförsörjning

Åtdragningsmoment för matningsdon 2,5 Nm (2,5–16 mm²). Se till att ledarna inte sticker upp högre än 50 mm i djupled från monteringsplattan.

Utjämning av belastningen mellan faser görs genom att flytta den inre fasledarens plats i matningsdonet.

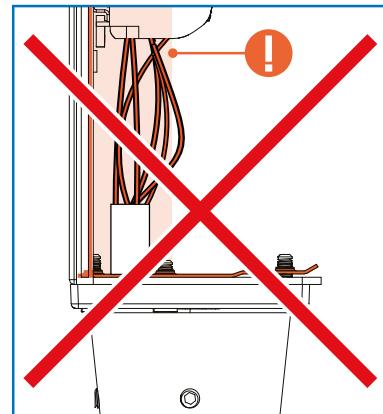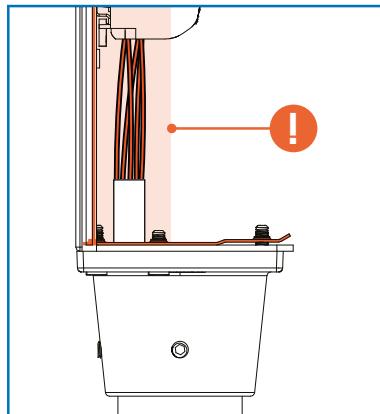


Frontpanelen placeras snett i enheten.
Se till att kontaktskyddets vingar hamnar
rätt.

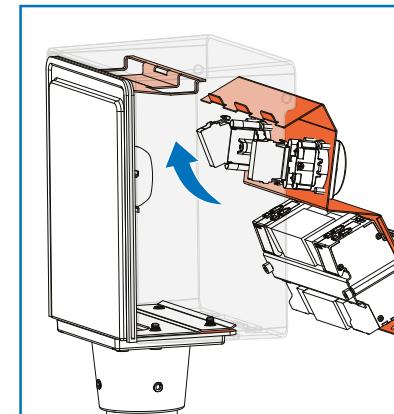

5.6. Montering av ram, frontpanel och lucka


5.6.1. Montering av plastramen

Plastramen släpps ner i spåren på bottenden
len utan lucka. Se till att inga ledare kommer
i kläm. Ramen låser sig på sin plats när
kontaktskyddet monteras.

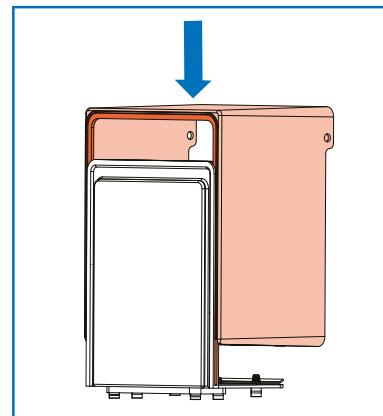

5.6.2. Montering av frontpanelen

Ta frontpanelen till enhetens närhet. Med din
andra hand, anslut snabbkopplingen som
hänger inuti enheten till snabbkopplingens
motstycke på frontpanelen. Se till att snabb-
kopplingen sitter fast ordentligt.

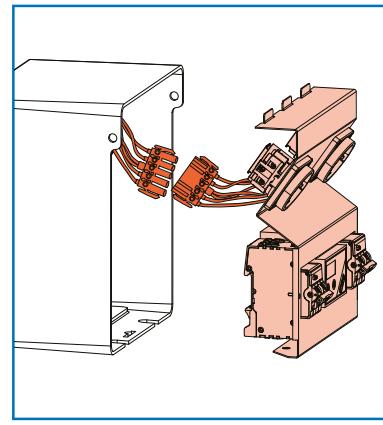


Varning! Kläm inte fingrarna.

Obs! Se till att inga ledare kommer i kläm.

Efter detta vrider du kontaktskyddet på sin
plats så att dess nedre kant hamnar mel-
lan monteringsplåten och plastramen. Fäst
frontpanelen underifrån med två insekskru-
var, åtdragningsmoment 3 Nm.


Obs! Använd i monteringen endast de med-
följande fästsprövkruvarna enligt anvisningarna.
Längd med rörfäns 16 mm och utan rörfäns
10 mm.

Obs! Kontrollera att frontpanelen sitter fast
upptill och nedtill.

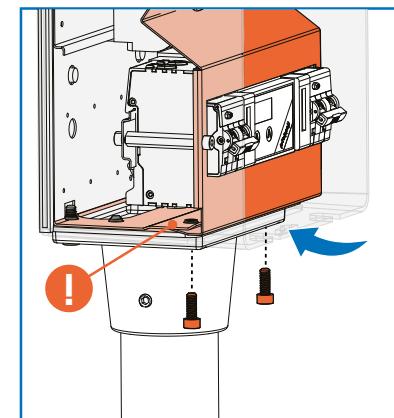

5.6.3. Montering av luckan


Fäst luckan på sin plats genom att böja ut plastramen.

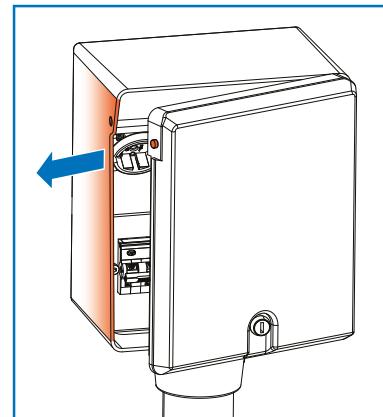



5.7. Färdigställande av installationen

Obs! Kom ihåg att göra de i bruktagningskontroller som krävs.

I den färdiga installationen ska skyddsledarens kontinuitet mätas från den exponerade belagda skruven på frontplattan.

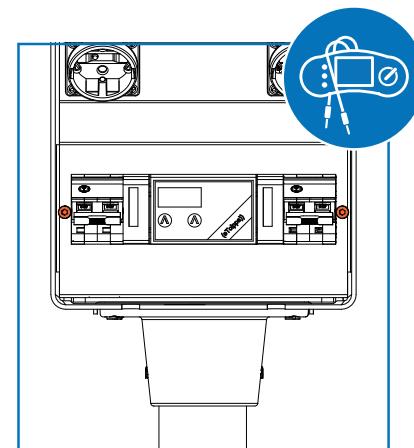

Sätt skyddsanordningarna i läget ON. Stäng och lås luckan. Enheten är redo att användas.

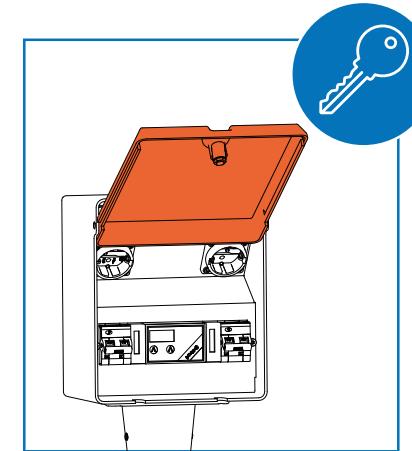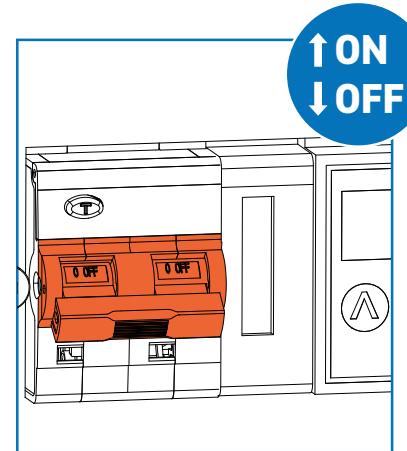

06 KASSERING AV ENHETEN

Kassera enheten och dess förpackningsmaterial i enlighet med lokala bestämmelser.



Kassera inte enheten med hushållsavfall.

Lämna till en återvinningsanläggning för el- och elektronikavfall.

07 INFORMATION OM TILLVERKARE

Internet:

www.harjuelekter.fi

Försäljning:

sales.fi@harjuelekter.com

Teknisk support och garanti:

evsupport.fi@harjuelekter.com

Verksamhetsställets adress:

Peltotie 20
28400 Ulvsby, Finland



www.harjuelektter.fi